



Regolatore di pressione G1/4"...G1" Serie RE18



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Volantino manuale bloccabile
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento e Attacco manometro Poliammide rinforzata con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco, Parti interne in ottone, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Bloccaggio	Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Campi di regolazione	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar e 0,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro, senza lucchetto VS36



Disegno quotato

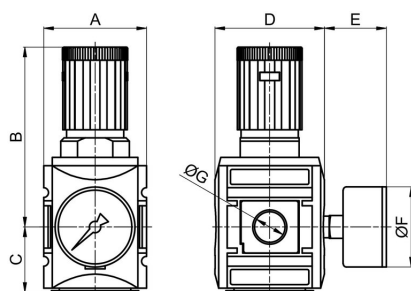

Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Peso [ca. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA



G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA

*Dati di portata con pressione di ingresso di 10bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagrammi di portata

RE18-14H	RE18-38
RE18-38H	RE18-12
RE18-34/10	

Accessori

Denominazione	Tipo
Dado di fissaggio M36x1,5 per G1/4" e G3/8" (Tipo RE18-38)	MPN18-14H/38
Dado di fissaggio M42x1,5 per G3/8" (Tipo RE18-38H) e G1/2"	MPN18-38H/12
Dado di fissaggio M50x1,5 per G3/4" e G1"	MPN18-34/10
Staffa di fissaggio per G1/4" e G3/8" (Tipo RE18-38)	MMP18-14H/38
Staffa di fissaggio per G3/8" (Tipo RE18-38H) e G1/2"	MMP18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo RE18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo RE18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

