


Filter G1/4"...G1" Serie FI18




Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	5µm
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Trykttilslutninger Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tætninger NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst

Bestillingsnøgle

FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Tilslutning	1"	10	
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)		
	høj gennemstrømningskapacitet		H
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)		
	automatisk aftapningsventil		A



Måltegning

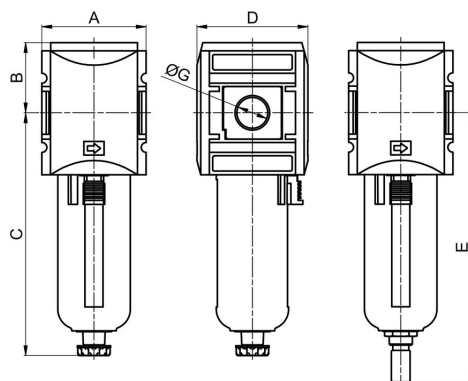

halvautomatisk aftapningsventil


automatisk aftapningsventil

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	A	B	C	D	E	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10


*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

Flowdiagrammer


FI18-14H/38



FI18-38H/12



FI18-34/10



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 7

139233 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



