


Filtre G1/4"...G1" Série FI18




Type de construction	Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	5µm
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Polyamide renforcé de fibres de verre, Raccords de pression Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate, Cage de protection Polyamide, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Pression d'entrée	1,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas

Code de commande

FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Raccordement	1"	10	
Débit	Standard (Laisser vide)		
	débit élevé	H	
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)		
	purgeur automatique	A	



Dessin coté

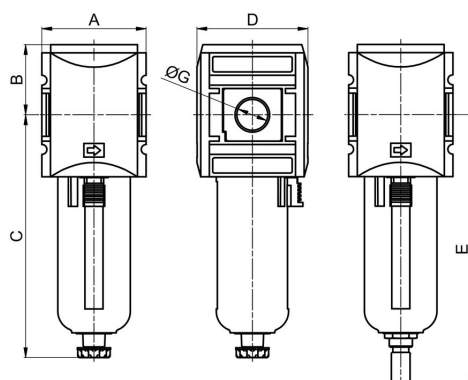

purgeur semi-automatique


purgeur automatique

Raccordement G	Débit à 6 bar* [l/min]	max. Pression d'entrée [bar]	A	B	C	D	E	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10


*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagrammes de débit


FI18-14H/38



FI18-38H/12



FI18-34/10



Accessoires

Désignation	Type
Kit de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de fixation pour G3/8" (Type FI18-38H) et G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de fixation pour G3/4" et G1"	MMB18-34/10

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 7

139233 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 3



