


Filtro G1/4"...G1" Serie FI18




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	5µm
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato, Cestello di protezione Poliammide, Guarnizioni NBR
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore

Codice d'ordine

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Connessione	1"	10			
Portata	Standard (Lasciare vuoto)				
	alta portata di flusso	H			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)				
	valvola di scarico automatica		A		



Disegno quotato

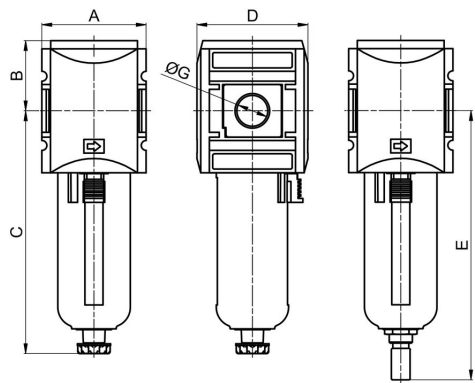


valvola di scarico semiautomatica

valvola di scarico automatica

Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	A	B	C	D	E	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Portata con pressione d'ingresso 6bar e caduta di pressione 1bar

Diagrammi di portata

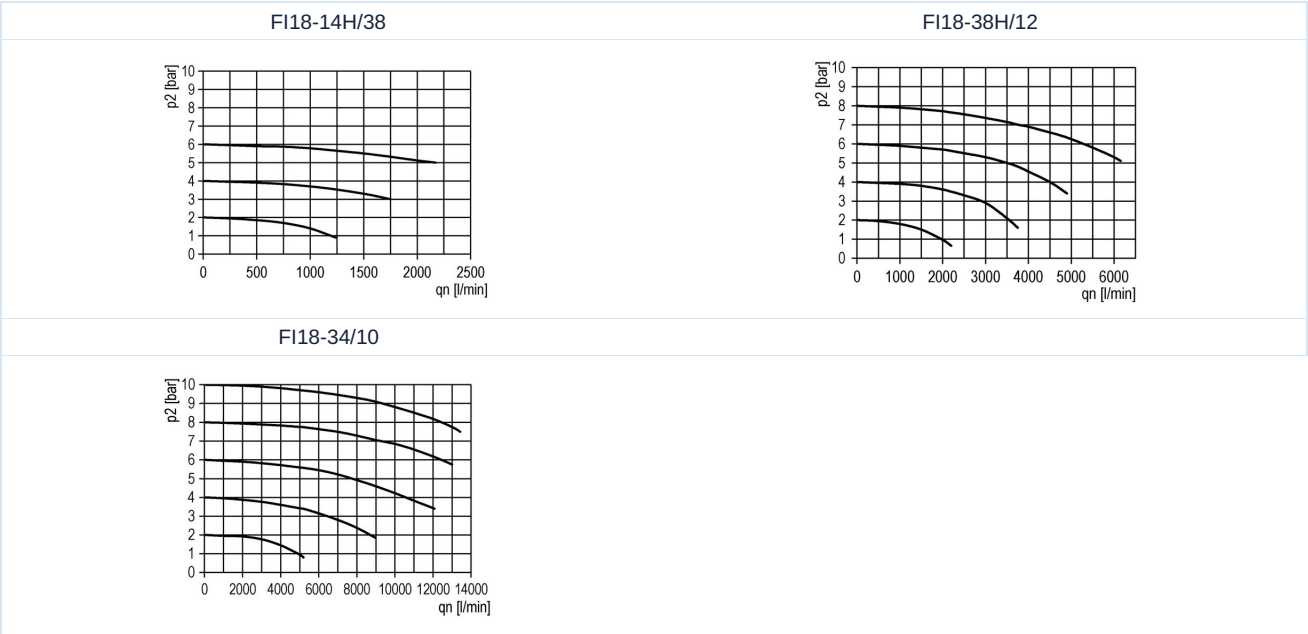

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo FI18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

