


Filter G1/4"...G1" Serie FI18




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Functie	Filteren van de perslucht
Filterelement	5µm
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Polyamide glasvezelversterkt, Drukaansluitingen Zinkspuitgietswerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat, Beschermkorf Polyamide, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan

Bestelcode

FI18 - 14 H - A			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Aansluiting	1"	10	
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)		
	hoge doorstroomcapaciteit	H	
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)		
	automatisch aftapventiel	A	




Maattekening

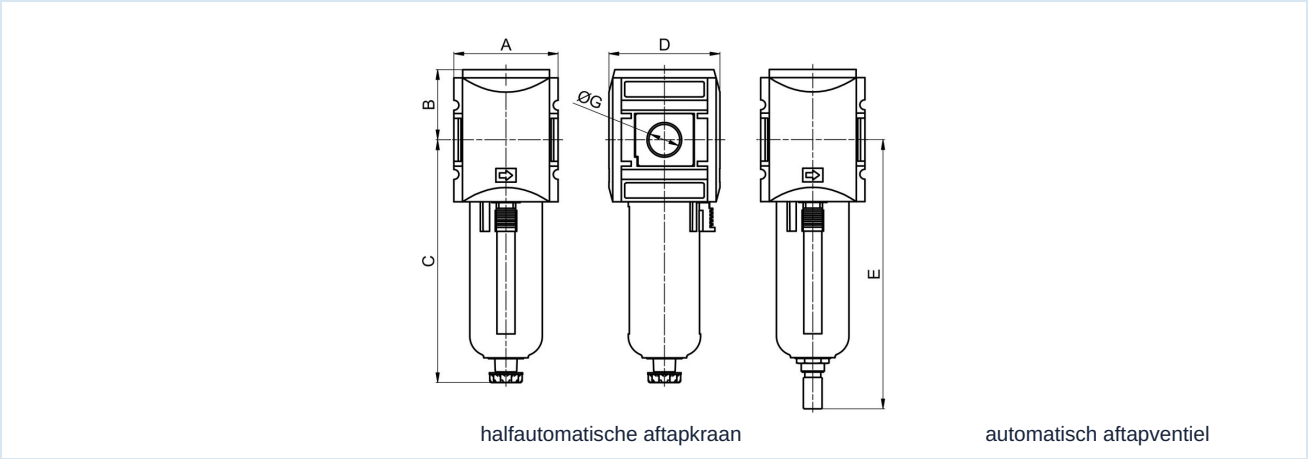

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	A	B	C	D	E	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Doorstroming bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Doorstroombigrammen

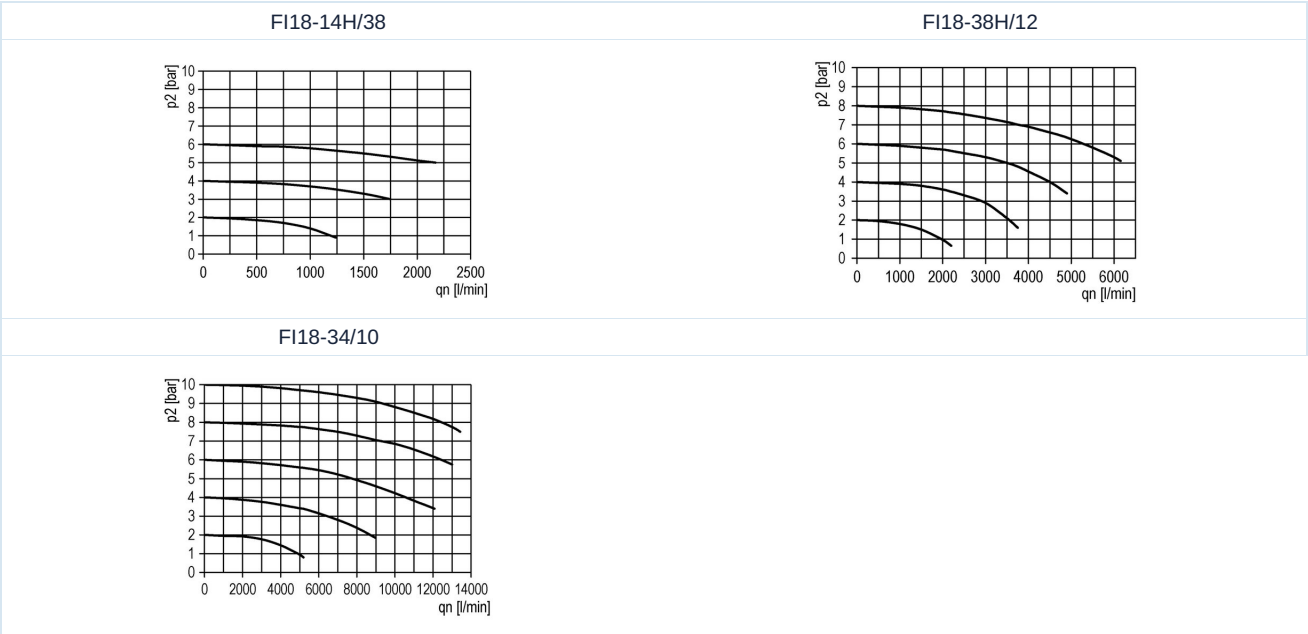

Toebehoren

Benaming	Type
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type FI18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

