


Predfilter G1/4"...G1" Serija FI18-F0,3




Izvedba	Predfilter, Filtarski uložak Papir, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <1mg/m ³
Razredi kvalitete	Krute čestice 2, Ulje 3 nakon ISO 8573-1
Filtarski uložak	0,3µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat, Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog tlaka

Ključ za naručivanje

		FI18 - 14 H - F0,3 - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Priključak	1"	10			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)				
	visoki protok	H			
Filtarski uložak	0,3µm		F0,3		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)				
	automatski ispusni ventil			A	




Dimenzijski crtež

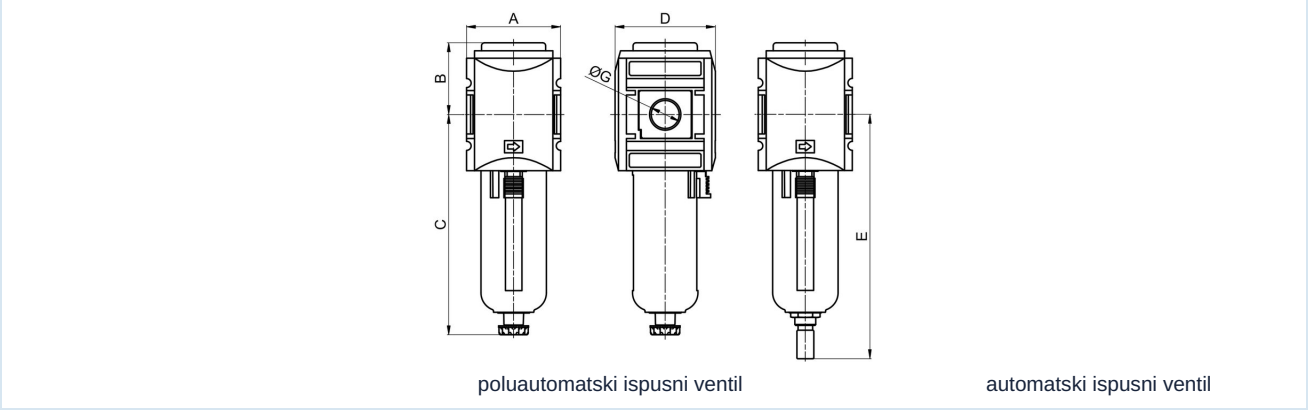

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,02bar

Dijagrami protoka

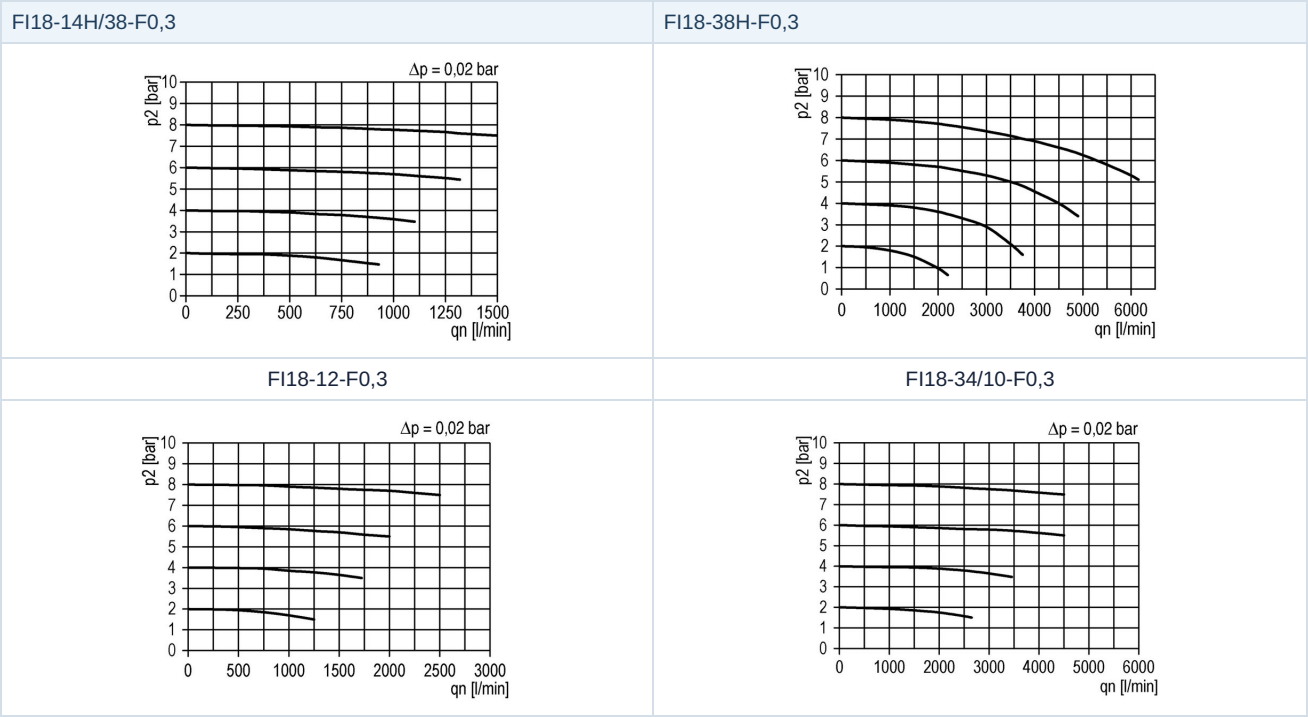

Pribor

Naziv	Tip
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

