


Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) G1/4" enintään G1" Sarja MSL18




Rakenne	Kytkenäventtiili sähköinen, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	2...10bar
Jännitteet	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz ja 24VDC
Suhteellinen käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaisesti oikein asennetulla laitepistokkeella (suoja pölyn tunkeutumisesta ja vesisuihkua vastaan)
Toimitussisältö	sis. kela, laitepistoke DIN 43650 teollisuusmuoto B:n mukaan ja äänenvaimennin

Tilausavain

MSL18 - 14 H - 04			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Liitäntä	1"	10	
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)		
	suuri virtauskapasiteetti	H	
Nimellisjännite	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	



Mittapiirros

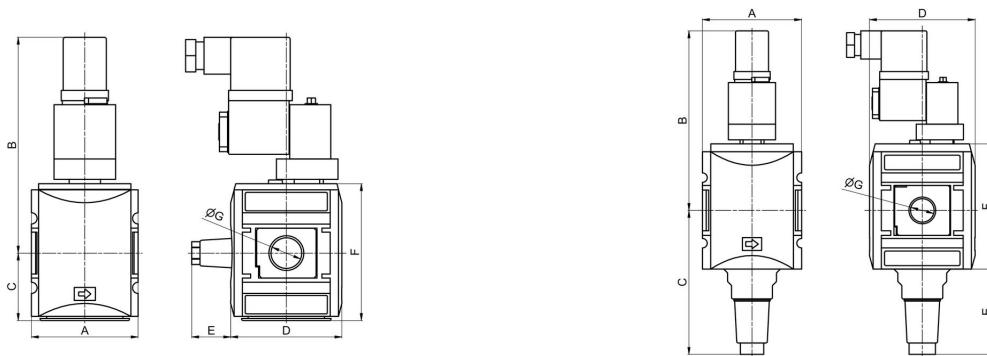

MSL18-14H...MSL18-38

MSL18-38H...MSL18-10

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Paino [noin kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Nimellisjännite	Tyyppi
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Versio 6

139240 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



Virtauskaaviot

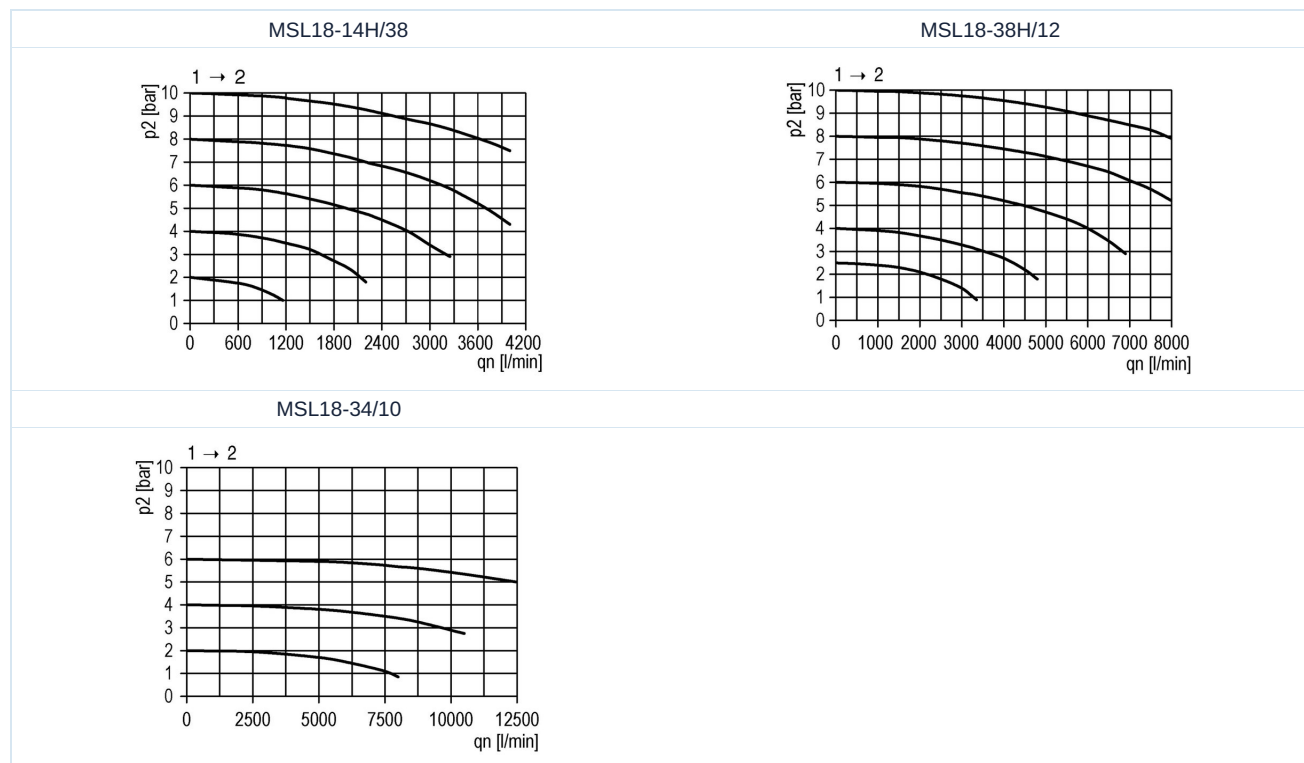

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSL18-38)	MCS18-14H/38
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MSL18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSL18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MSL18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Magneettikela MS

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	24VDC	2,5W	MS02400
	24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
	115V/50-60Hz	5VA	MS11550
	230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Sähköinen sulkuventtiili Sarja MSL18

Versio 6

139240 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

