


Pneumatisk afspærringsventil (3/2-vejs) G1/4" til G1" Serie MSP18




Konstruktionstype	Omskifterventil pneumatisk, 3/2-vejs
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR
Funktion	til afspærring af forsyningsstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Styretryk	2...10bar
Leveringsomfang	inklusive Lyddæmper

Bestillingsnøgle


MSP18 - 14 H		
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Tilslutning	1"	10
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)	
	høj gennemstrømningskapacitet	H



Måltegning



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10


*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagrammer


MSP18-14H/38

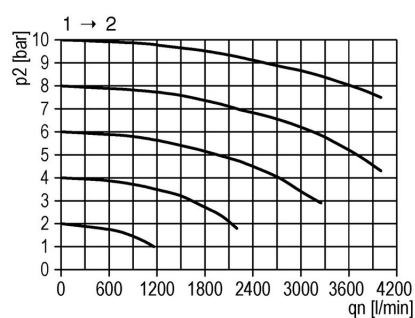

MSP18-38H/12

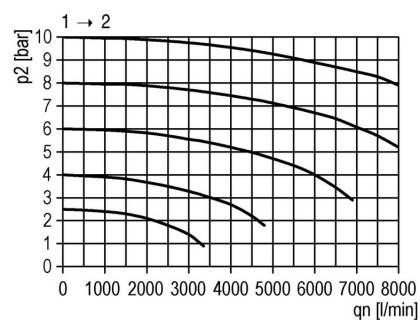

MSP18-34/10

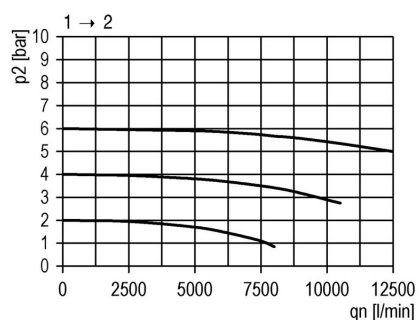

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MSP18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MSP18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MSP18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MSP18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / Pneumatisk afspærringsventil Serie MSP18

