


Válvula de cierre neumática (3/2 vías) G1/4" hasta G1" Serie MSP18




Tipo de construcción	Válvula de conmutación neumático, 3/2 vías
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Piezas internas de latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Presión de pilotaje	2...10bar
Contenido del suministro	incluido Silenciador

Clave de pedido

MSP18 - 14 H			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Conexión 1"	10		
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)		
	alto caudal de paso	H	




Plano acotado

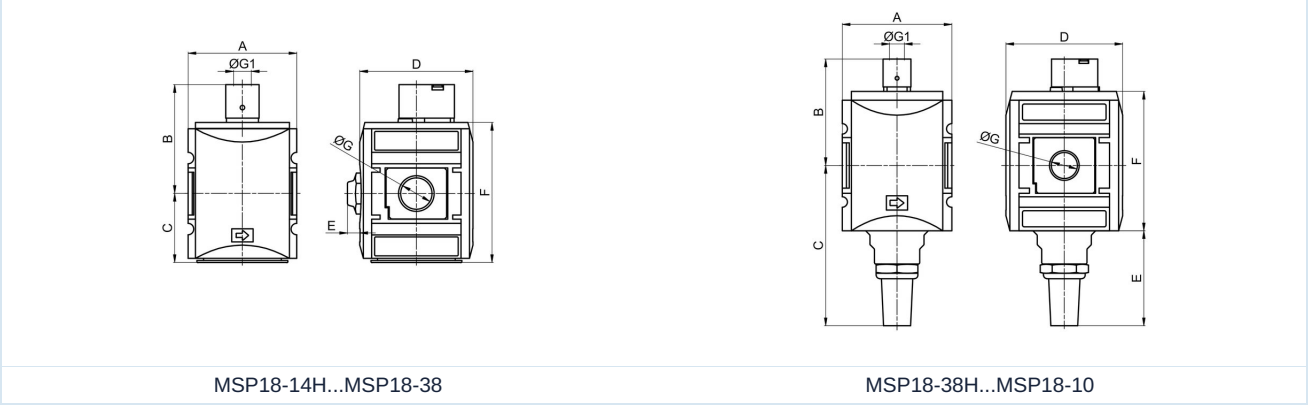

Conexión G	Caudal a 6 bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10

*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagramas de caudal

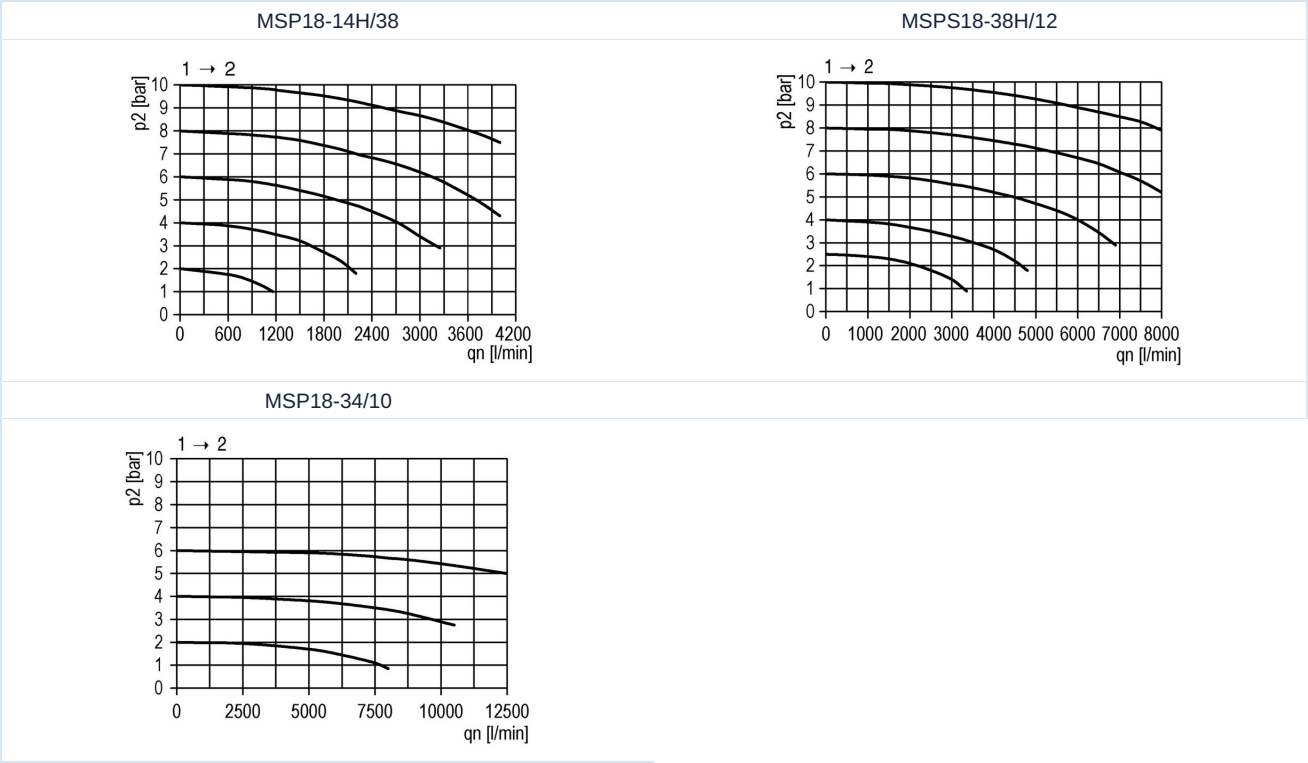

Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo MSP18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo MSP18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/4" y G1"	MCS18-34/10
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo MSP18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo MSP18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales