


Startventiel G1/4" tot en met G1" Serie MSS18




Constructie	Startventiel, instelbaar
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Glasvezelversterkt polyamide, Drukaansluitingen Zinkspuitgietswerk, Inwendige onderdelen van messing, Afdichtingen NBR
Functie	De druk aan de secundaire zijde wordt langzaam opgebouwd tot het bereiken van ca. 50% van de inlaatdruk en schakelt dan door. De responstijd voor de drukopbouw is instelbaar.
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	2,5...16bar

Bestelcode


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Aansluiting	1"	10
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)	
	hoge doorstroomcapaciteit	H




Maattekening

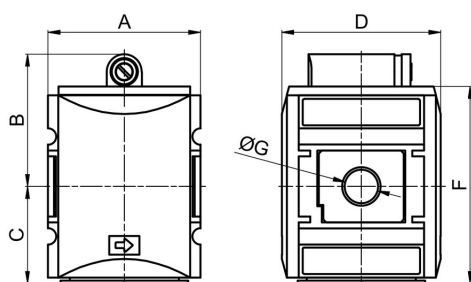

MSS18-14H...MSS18-38

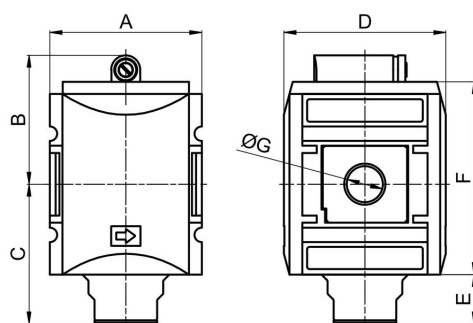

MSS18-38H...MSS18-12

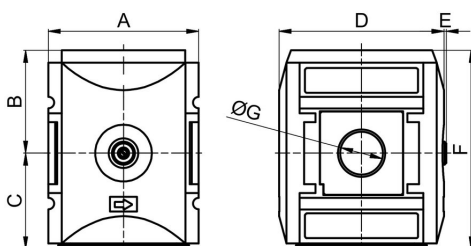


MSS18-34...MSS18-10

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval



Doorstroombiagrammen

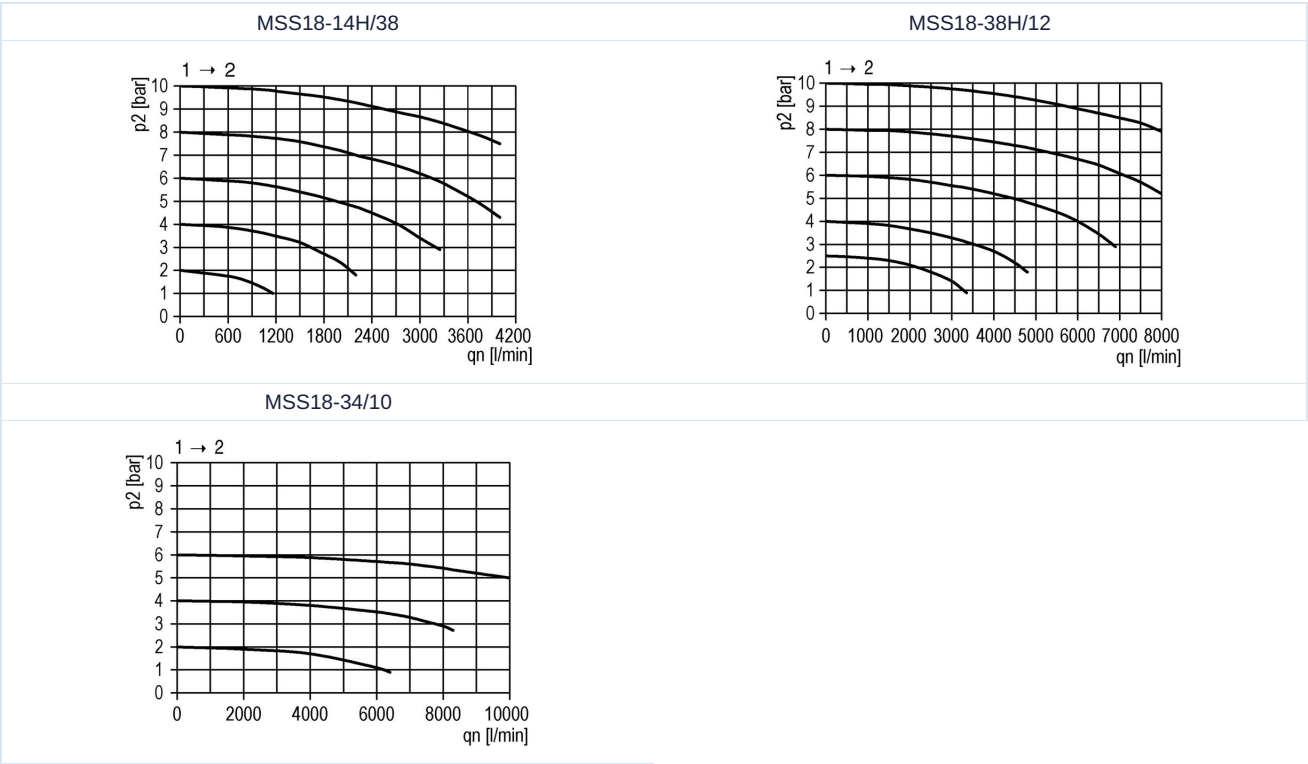

Toebehoren

Benaming	Type
Aansluitset voor 2 apparaten voor G1/4" en G3/8" (Type MSS18-38)	MCS18-14H/38
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/8" (Type MSS18-38H) en G1/2"	MCS18-38H/12
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/4" en G1"	MCS18-34/10
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type MSS18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type MSS18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden