
Partnership. With Guarantee.

Suodatinpaineensäädin
Sarja FR09






Rakenne	Suodatinpaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatinelementti Ruostumaton teräs, ilman tarkastuslasia, Tyhjennys sulkutulpalla
Toiminto	Toisiopaineen säätö ja paineilman suodatus
Suodatinelementti	50µm
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja säiliö Ruostumaton teräs 1.4404, Tiivisteet HNBR
Aineväliaine	Paineilma, muut aineet pyynnöstä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään,Asennus putkistojärjestelmään, Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Aineen lämpötila	0...+100°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -40...+100°C)
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Syöttöpaine	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Säätöalueet	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Toimitussisältö	sisältäen ruostumattomasta teräksestä valmistettu painemittari
Erikoisversio	Tiivisteet EPDM, FKM, Silikoni Aineen lämpötila -60...+230°C Suodatinelementti 5µm, 25µm Säätöalue 2,5...25/ 5...50bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mittapiirros

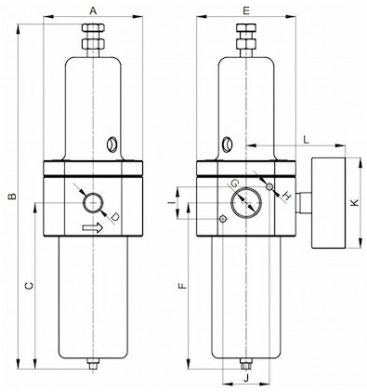


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Virtaus* [Nl/min]	Syöttöpaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Virtaus sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6,3bar ja 1bar painehäviöllä


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34

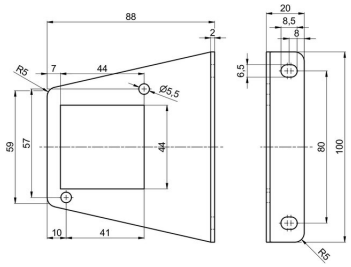

MB09-34H/10

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FR09-14/38	MB09-14/38
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FR09-12/34	MB09-12/34
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FR09-34H/10	MB09-34H/10

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG