



Filtro regolatore di pressione Serie FR09



Tipo di costruzione	Filtro-regolatore di pressione con scarico secondario aria (relieving), Elemento filtrante Acciaio inox, senza spia visiva, Scarico tramite vite di chiusura
Funzione	Regolazione della pressione secondaria e filtrazione dell'aria compressa
Elemento filtrante	50µm
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e serbatoio Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni HNBR
Fluido	Aria compressa, altri fluidi su richiesta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni, Installazione in sistema di tubazioni, Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Temperatura del fluido	0...+100°C (con aria compressa adeguatamente trattata -40...+100°C)
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Pressione di ingresso	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Campi di regolazione	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fornitura inclusa	incluso manometro in acciaio inox
Versione speciale	Guarnizioni EPDM, FKM, Silicone Temperatura del fluido -60...+230°C Elemento filtrante 5µm, 25µm Campo di regolazione 2,5...25/ 5...50bar




Disegno quotato

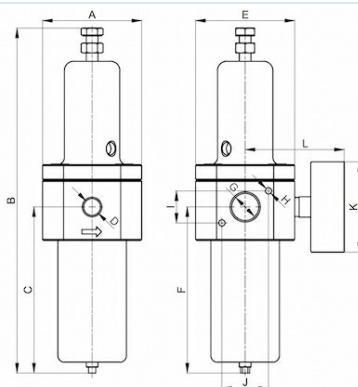


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Portata* [Nl/min]	Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Portata con pressione di ingresso di 10bar, pressione di uscita di 6,3bar e 1bar di caduta di pressione


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto (completo) per FR09-14/38	MB09-14/38
Kit di montaggio per supporto (completo) per FR09-12/34	MB09-12/34
Kit di montaggio per supporto (completo) per FR09-34H/10	MB09-34H/10



