



Filterdrukregelaar Serie FR09



Constructie	Filterdrukregelaar met secundaire ontluchting, Filterelement Roestvast staal, zonder kijkglas, Aftappen via afsluitschroef
Functie	Regeling van de secundaire druk en filtering van de perslucht
Filterelement	50µm
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en reservoir Roestvast staal 1.4404, Afdichtingen HNBR
Medium	Perslucht, andere media op aanvraag
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Inbouw in leidingsysteem, Wandbevestiging middels montagebeugel
Mediumtemperatuur	0...+100°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -40...+100°C)
Omgevingstemperatuur	-40...+60°C
Ingangsdruk	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Regelbereiken	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Leveringsomvang	inclusief roestvaststalen manometer
Speciale uitvoering	Afdichtingen EPDM, FKM, Siliconen Mediumtemperatuur -60...+230°C Filterelement 5µm, 25µm Regelbereik 2,5...25/ 5...50bar




Maattekening

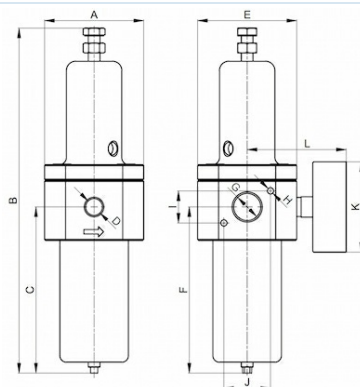


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Doorstroming* [l/min]	Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Debiet bij een ingangsdruk van 10bar, een uitgangsdruk van 6,3bar en 1bar drukval


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Benaming	Type
Montagesethouder (compleet) voor FR09-14/38	MB09-14/38
Montagesethouder (compleet) voor FR09-12/34	MB09-12/34
Montagesethouder (compleet) voor FR09-34H/10	MB09-34H/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7

139244 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



