
Partnership. With Guarantee.

Underhållsenhet G1/4" och G1/2"
Serie C3






Konstruktionstyp	Filtertryckregulator med sekundäravluftning, Filterelement i rostfritt stål, Oljesmörjare med manuell inställning av droppmängden, Förslutningsskruv för tömning
Anslutning	G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404, Olje- och kondensatbehållare Rostfritt stål 1.4404 Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Filterinsats	50 µm
Monteringssätt	Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	0 upp till +60°C (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C)
Omgivningstemperatur	-20 upp till +60°C
Inloppstryck	1 till max. 50 bar
Regleromräden	1 upp till 15 bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive manometer i rostfritt stål
Specialutföranden	Tätningar av FKM eller EPDM för vätskor och gaser Tömning via manuell avtappning (max. 30 bar) eller automatisk avtappningsventil (max. 16 bar)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måttskiss, Karakteristiska värden

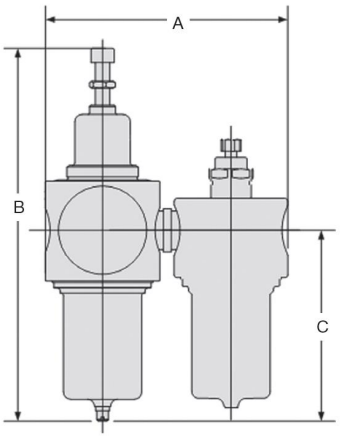

Anslutning	A	B	C
G1/4"	140	253	130
G1/2"	175	260	132

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	max. Ingångstryck p1 [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	850	50	1 upp till 15	C3002-02D
G1/2"	2300	50	1 upp till 15	C3002-04D

Tillbehör

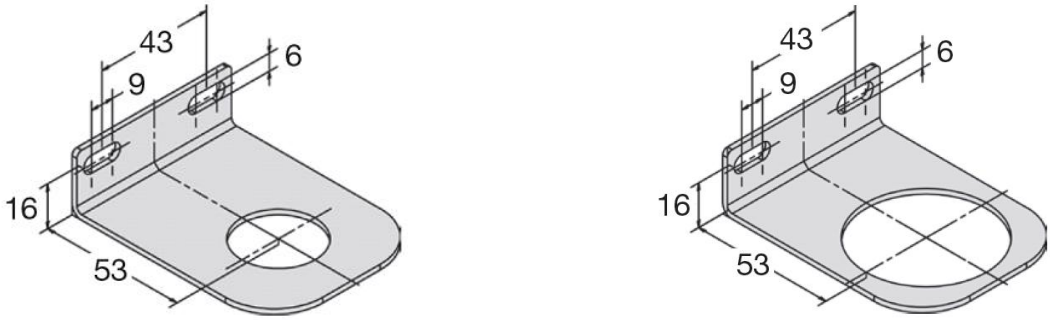

Beteckning	Typ
Hållvinkel för G1/4"	SAR-R3027
Hållvinkel för G1/2"	SAR-R3121

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG