



Λιπαντήρας G1/4" και G1/2" Σειρά L3



Τύπος κατασκευής	Νεφελολιπαντήρας από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς οπτικό γυαλί παρατήρησης
Σύνδεση	G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και δοχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0 έως +60°C (με με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 έως +60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 50 bar
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή μέσα στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A ή αντίστοιχα NR32
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος
Ειδική εκτέλεση	Στεγανοποιήσεις FKM



Σχέδιο διαστάσεων

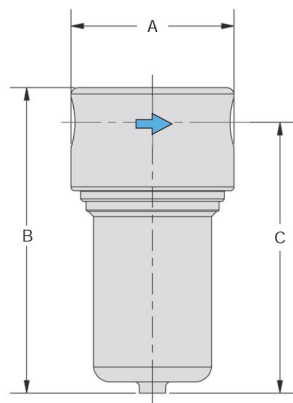

Σύνδεση	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά 3000 / Λιπαντήρας Σειρά L3000

Έκδοση 7

139249 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

