



## Lubrificatore G1/4" e G1/2" Serie L3



|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Nebulizzatore d'olio in acciaio inox, senza spia visiva                |
| Connessione            | G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1                                         |
| Materiali              | Corpo e serbatoio Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni NBR                 |
| Funzione               | Arricchimento dell'aria compressa con olio                             |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni                                  |
| Posizione di montaggio | verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso                          |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                |
| Temperatura del fluido | 0 fino a +60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20 a +60°C) |
| Temperatura ambiente   | -20 fino a +60°C                                                       |
| Pressione di ingresso  | max. 50 bar                                                            |
| Dosaggio dell'olio     | 1-2 gocce al minuto, con flusso nel dispositivo                        |
| olio consigliato       | dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A ovvero NR32               |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                        |
| Versione speciale      | Guarnizioni FKM                                                        |



Disegno quotato

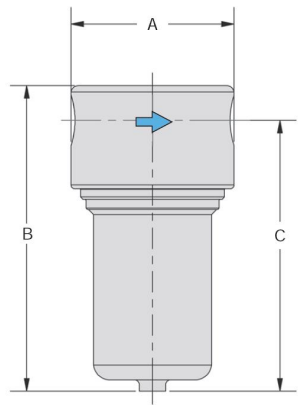

| Connessione | A  | B   | C   |
|-------------|----|-----|-----|
| G1/4"       | 65 | 173 | 129 |
| G1/2"       | 80 | 167 | 121 |

| Connessione | Portata a 6 bar<br>[Nl/min] | max. Pressione di ingresso<br>[bar] | Tipo     |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| G1/4"       | 900                         | 50                                  | L3000-02 |
| G1/2"       | 2400                        | 50                                  | L3000-04 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie 3000 / Lubrificatore Serie L3000

