
Partnership. With Guarantee.

# Præcisionsfiltertrykreduktionsventil G1/4" Serie FR10







| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, ikke-jernholdig metalfri, Manuel aftapningsventil |
| Tilslutning | G1/4" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Trykstøbt zink, Tætninger NBR |
| Funktion | Regulering af sekundærtrykket |
| Filterindsats | 10µm |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vertikal, Aftapningsskrue nederst |
| Medium | Trykluft uolieret |
| Eget luftforbrug | 0,01Nl/min (afhængig af sekundærtrykket) |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+60°C |
| Indgangstryk | 1...16bar |
| Reguleringsområder | 0,1...2bar, 0,1...3bar og 0,2...5bar |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning

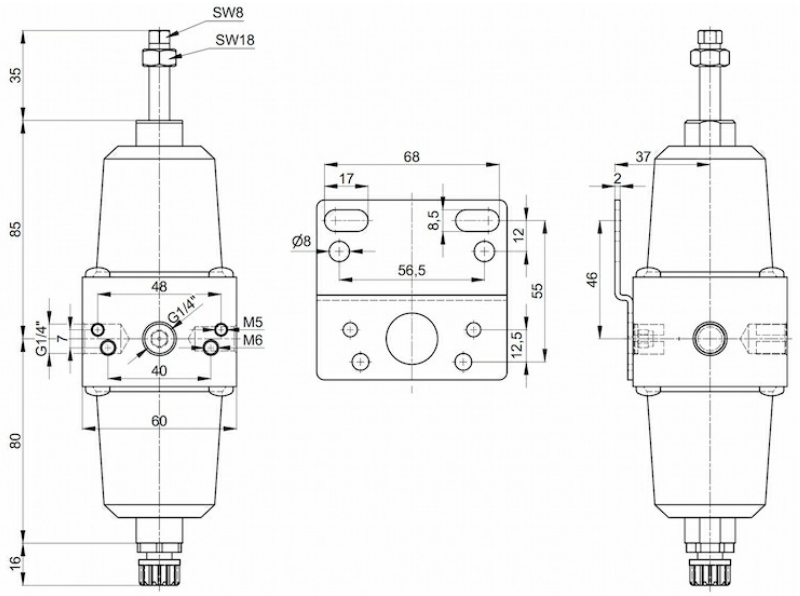


| Tilslutning | Gennemstrømning [Nl/min] | maks. indgangstryk [bar] | Trykområde [bar] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 750 | 16 | 0,1...2,0 | FR10-14-0,1/2 |
| G1/4" | 750 | 16 | 0,1...3,0 | FR10-14-0,1/3 |
| G1/4" | 750 | 16 | 0,2...5,0 | FR10-14-0,1/5 |

## Flowdiagrammer

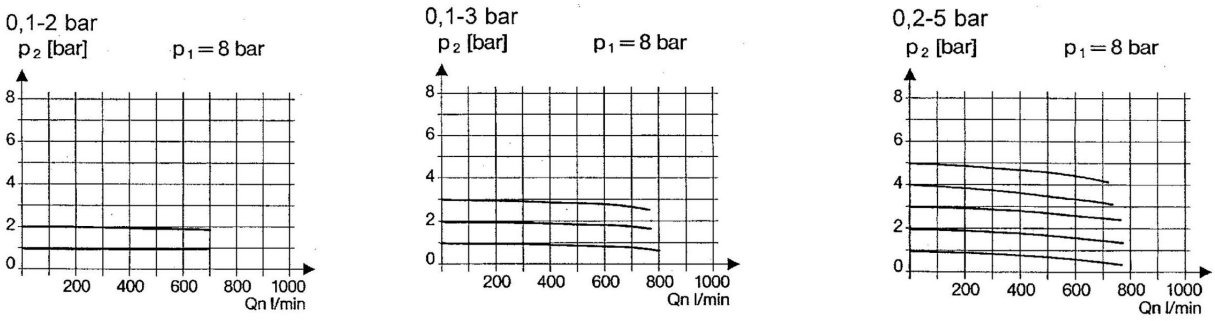


## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdermonteringssæt | MMB10-14 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG