
Filtro regulador de presión de precisión G1/4" Serie FR10






Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, sin metales no ferrosos, Válvula de descarga manual
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y caperuza de muelle Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Elemento filtrante	10µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido sin lubricación
Consumo de aire propio	0,01Nl/min (dependiente de la presión secundaria)
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido preparado adecuadamente -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar
Rangos de regulación	0,1...2bar, 0,1...3bar y 0,2...5bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Plano acotado

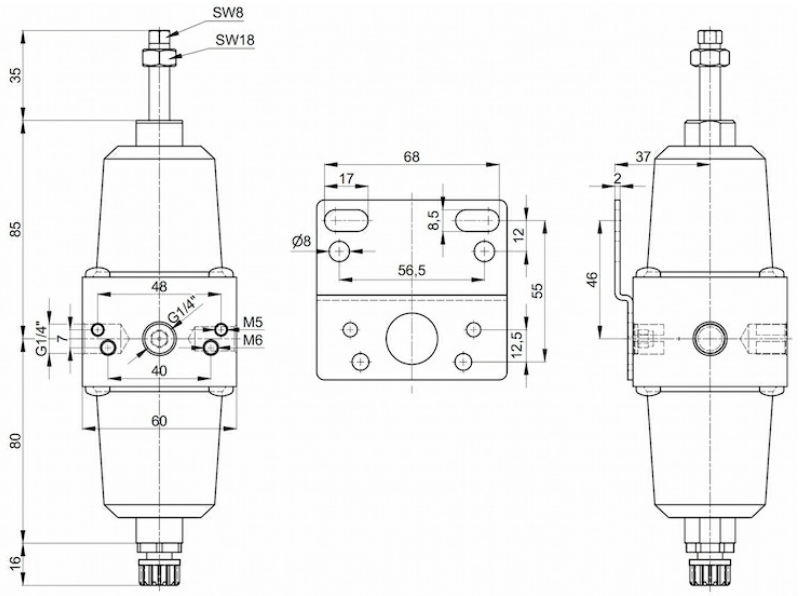


Conexión	Caudal [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Diagramas de caudal







Accesorios

Denominación	Tipo
Kit de soporte	MMB10-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG