
Partnership. With Guarantee.

Tarkkuussuodatinpaineensäädin G1/4"
Sarja FR10






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, ei sisällä värimetalleja, Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Suodatinelementti	10µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma öljytön
Oma ilman kulutus	0,01Nl/min (riippuen toisiopaineesta)
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20 ... +60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar
Säätöalueet	0,1...2bar, 0,1...3bar ja 0,2...5bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mittapiirros

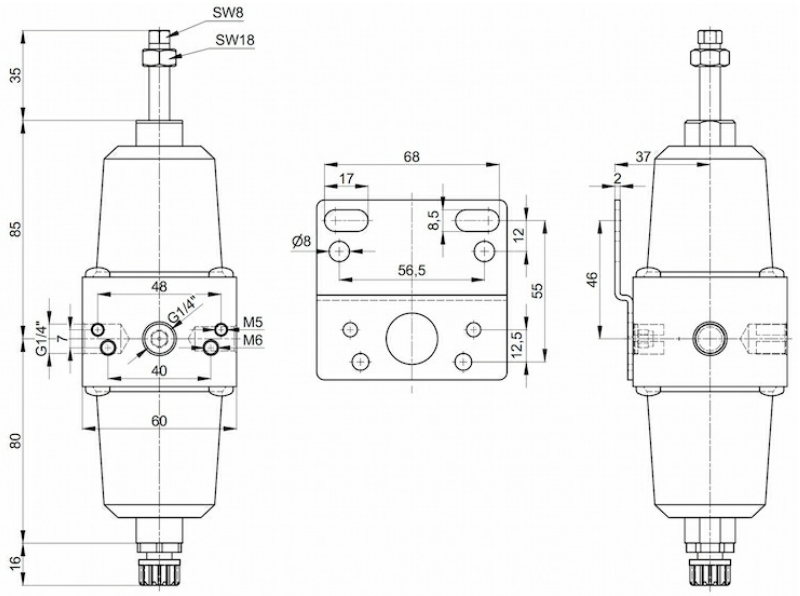


Liitäntä	Virtaus [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Virtauskaaviot







Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja	MMB10-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG