
Partnership. With Guarantee.

Filtre-régulateur de pression de précision G1/4" Série FR10






Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, sans métaux non ferreux, Soupape de purge manuelle
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et capot de ressort Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Élément filtrant	10µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé non lubrifié
Consommation d'air propre	0,01Nl/min (en fonction de la pression secondaire)
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé conformément -20 à +60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	1...16bar
Plages de réglage	0,1...2bar, 0,1...3bar et 0,2...5bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dessin coté

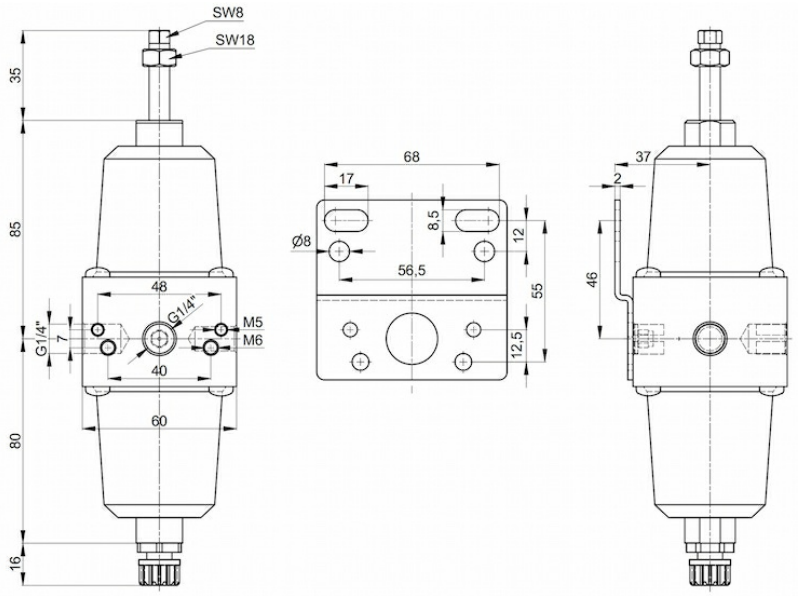


Raccordement	Débit [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Diagrammes de débit







Accessoires

Désignation	Type
Kit de fixation	MMB10-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux