
Partnership. With Guarantee.

Precizni filterski regulator tlaka G1/4"
Serija FR10






Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, bez obojenih metala, Ručni ispusni ventil
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Filtarski uložak	10µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak nepodmazano
Vlastita potrošnja zraka	0,01Nl/min (ovisno o sekundarnom tlaku)
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20 do +60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	1...16bar
Rasponi regulacije	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Smjer protoka	označeno strelicom


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzijski crtež

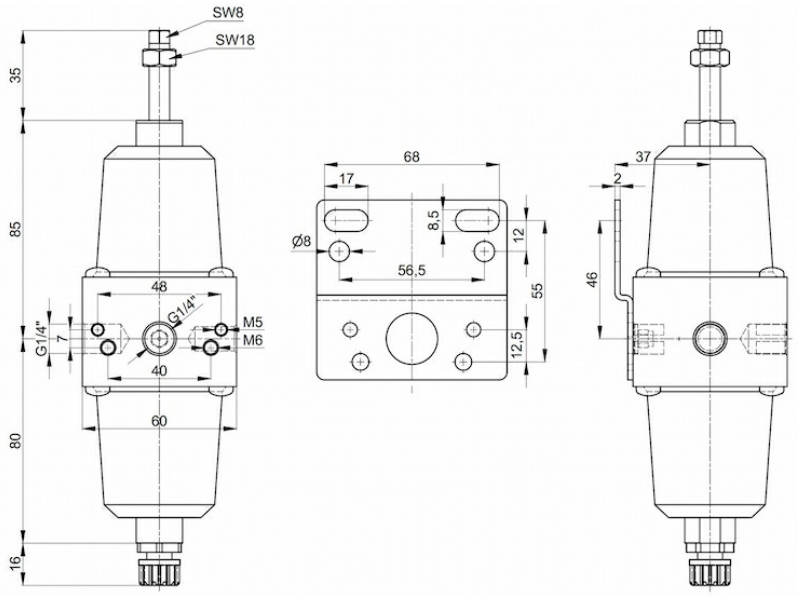


Priključak	Protok [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Dijagrami protoka







Pribor

Naziv	Tip
Komplet držača	MMB10-14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.