
Partnership. With Guarantee.

Presisjonsfiltertrykkregulator G1/4"
Serie FR10






Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement, fri for ikke-jernholdige metaller, Manuell avtappingsventil
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Filterinnsats	10µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft usmurt
Eget luftforbruk	0,01Nl/min (avhengig av sekundærtrykket)
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar
Reguleringsområder	0,1...2bar, 0,1...3bar og 0,2...5bar
Strømningsretning	er merket med en pil


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

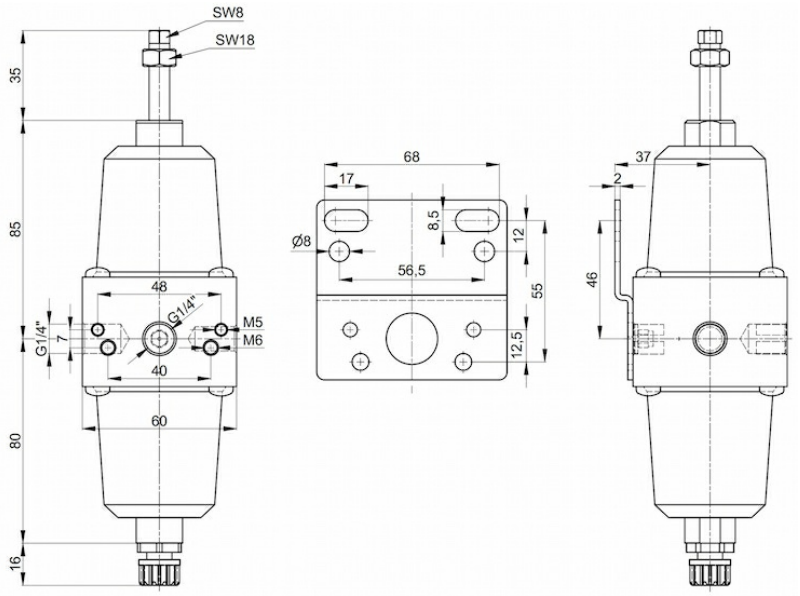


Tilkobling	Gjennomstrømning [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Strømningsdiagrammer







Tilbehør

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder	MMB10-14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG