
Regulador de presión de precisión G1/4"
Serie RE21









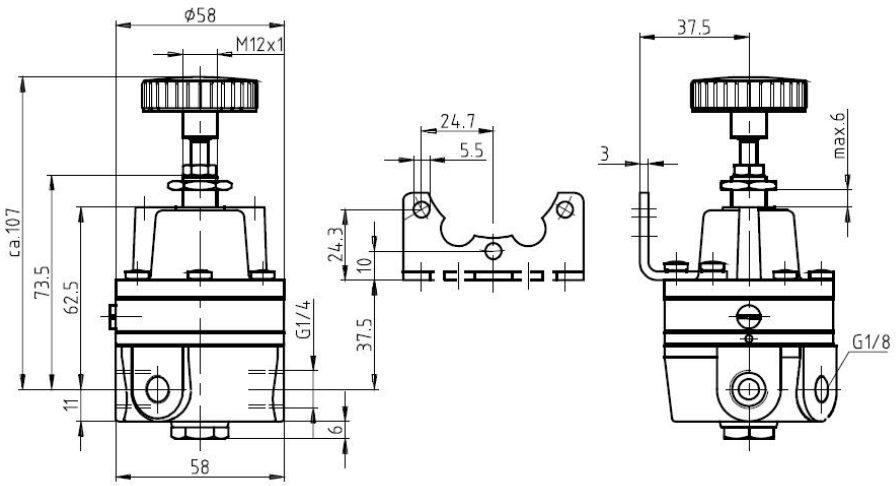
Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y capota de resorte Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en panel de control o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	0,01µm aire comprimido filtrado y sin aceite
Consumo de aire propio	<2,2 Nl/min a una presión de entrada de 5bar <3,0 Nl/min a una presión de entrada de 7bar <4,1 Nl/min a una presión de entrada de 10bar
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Rangos de regulación	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Precisión	+/- 5mbar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramas de caudal

0,05...2bar	0,05...4bar
	
0,05...7bar	**0,05...10bar**
	

Plano acotado



Conexión	Caudal [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción	MMB21-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG