



Regulator de presiune de precizie G1/4" Serie RE21




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Montaj în panou de comandă sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	0,01μm aer comprimat filtrat și fără ulei
Consum propriu de aer	<2,2 NI/min la o presiune de intrare de 5bar <3,0 NI/min la o presiune de intrare de 7bar <4,1 NI/min la o presiune de intrare de 10bar
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	max. 16bar
Domenii de reglare	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Precizie	+/- 5mbar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată



Diagrame de debit

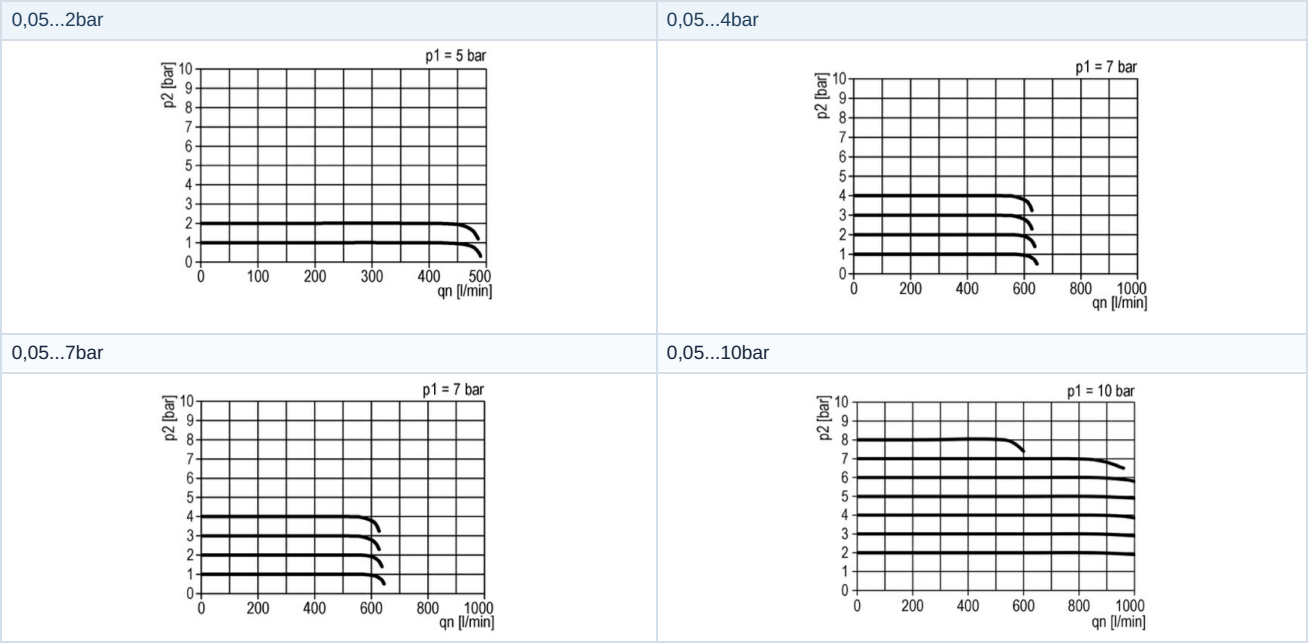

Desen dimensional

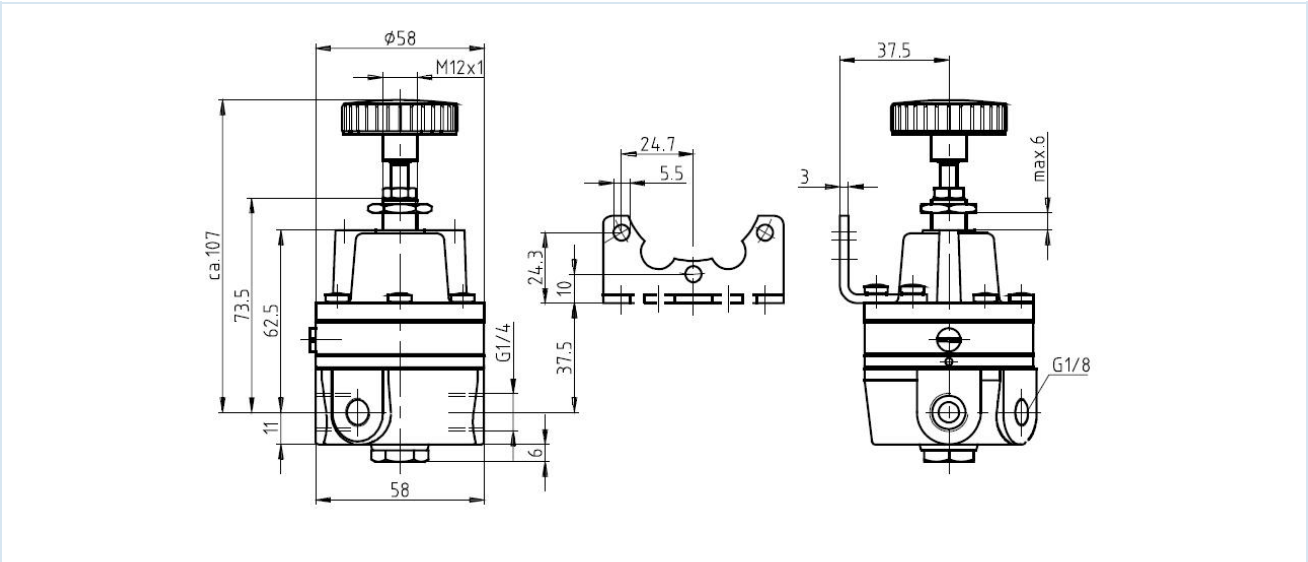

Racordare	Debit de curgere [l/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMB21-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator de presiune de precizie serie RE21