



## Miniatyr trykkregulator Serie MV47



|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Stempeltrykkregulator, med sekundærutlufting                                            |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                                           |
| Tilkobling           | G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1                                                    |
| Materialer           | Hus Forniklet messing, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Tetninger NBR, Tetningsring Polyamid |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                      |
| Mediatemperatur      | 0...+70°C                                                                               |
| Omgivelsestemperatur | 0...+70°C                                                                               |
| Inngangstrykk        | maks. 10bar                                                                             |
| Reguleringsområde    | 0...8bar                                                                                |
| Låsing               | Trykkinnstillingen kan låses med kontramutteren.                                        |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem                                                                   |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                                 |

### Måltegning

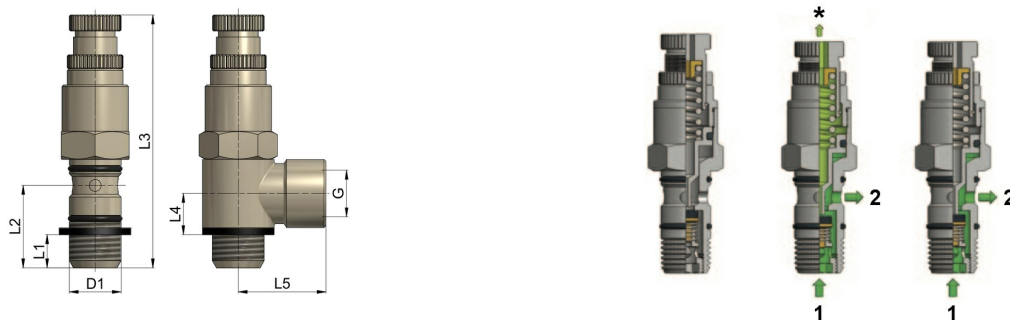

\*Lufting

| Tilkobling<br>G | D1   | L1  | L2   | L3   | L4   | L5 | Gjennomstrømning*<br>[Nl/min] | Vekt<br>[g] | Type            |
|-----------------|------|-----|------|------|------|----|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 1/8"            | 1/8" | 6,2 | 16   | 56,9 | 9,3  | 16 | 205                           | 48          | MV47RA042-18-18 |
| 1/4"            | 1/4" | 8,2 | 20,5 | 63   | 10,3 | 22 | 290                           | 59          | MV47RA042-14-14 |

\*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Illustrasjoner ikke bindende



