


Φίλτρο G1/4"...G1" Σειρά Gold FI04




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	5μm ή αντίστοιχα 40μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...25bar δυνάτα πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης Μέγεθος 1/4" έως 3/8" 4...16bar, Μέγεθος 3/8" έως 1" 1,5...16bar,
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός παραγγελίας

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Σύνδεση	1"	10				
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)					
	υψηλή τιμή παροχής	H				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)					
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό		P			
	Μεταλλικό δοχείο		M			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)					
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 4...12bar (1/4...3/8")					A
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1.5...16bar (3/8H...1")					A1



Σχέδιο διαστάσεων

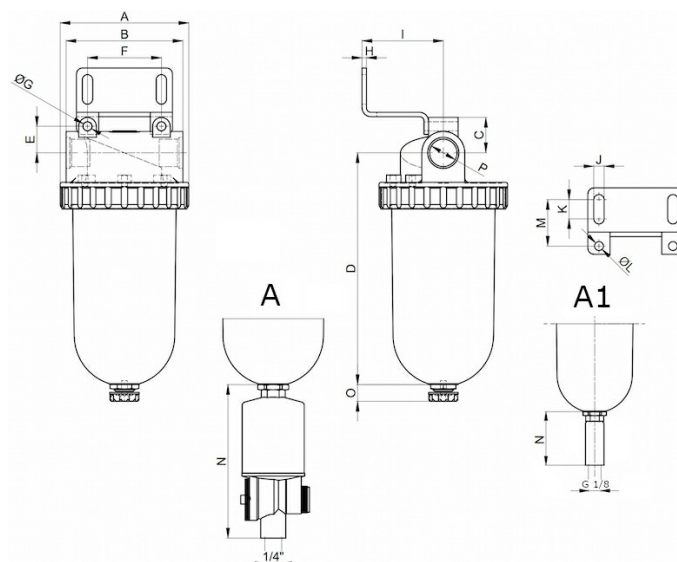

A, A1: αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Τύπος
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [l/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Στοιχείο φίλτρου [μm]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Έκδοση 6

147670 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Διάγραμμα ροής

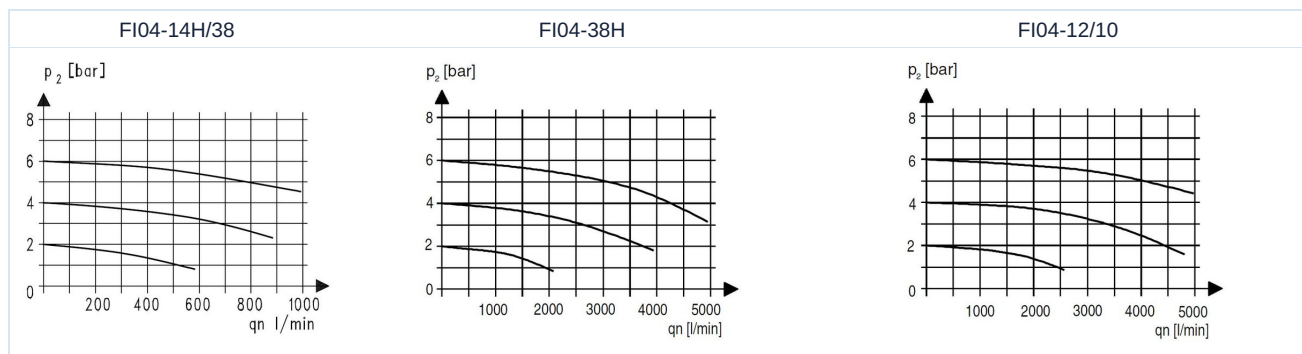

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G1/4" και G3/8" (Τύπος FI04-38)	MMB04-14H/38
Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G3/8" (Τύπος FI04-38H) έως G1"	MMB04-38H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P07 / Φίλτρο Σειρά Gold FI04 Δελτίο δεδομένων 1/4"-1"

Έκδοση 6

147670 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

