


Filter G1/4"...G1" Serija Gold FI04




Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm odnosno 40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...60°C, s metalnim spremnikom -10...60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom Veličina 1/4" do 3/8" 4...16bar, Veličina 3/8H do 1" 1,5...16bar,
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ za naručivanje

		FI04 - 14 H - P - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Priključak	1"	10			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)				
	visoka vrijednost protoka	H			
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)				
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P			
	Metalni spremnik	M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)				
	automatski ispusni ventil 4...12bar (1/4...3/8")		A		
	automatski ispusni ventil 1,5...16bar (3/8H...1")		A1		



Dimenzijski crtež

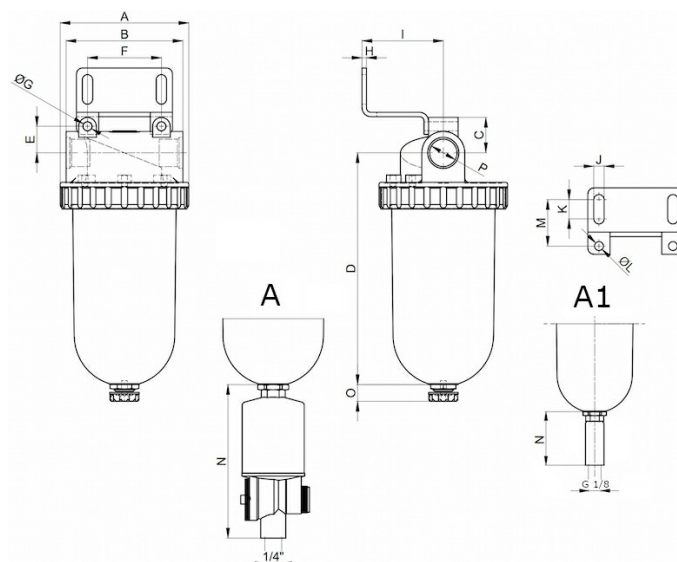

A, A1: automatski ispusni ventil

Priključak P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tip
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Filtarski uložak [µm]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Verzija 7

147670 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Dijagram protoka

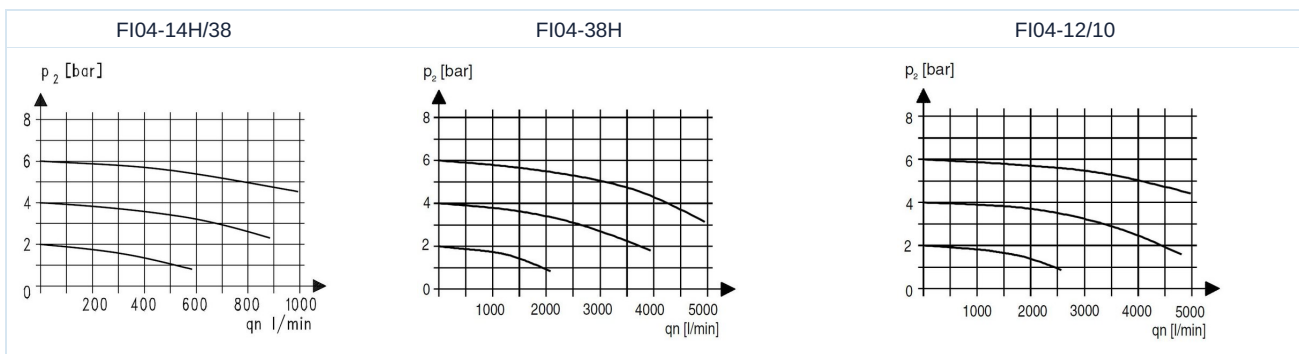

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno) za G1/4" i G3/8" (Tip FI04-38)	MMB04-14H/38
Kut držanja (kompletno) za G3/8" (Tip FI04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / filter Serija Gold FI04 Tehnički list 1/4"-1"

Verzija 7

147670 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

