


Filter G1/4"...G1" Serie Gold FI04




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinksplietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	5µm resp. 40µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...60°C, met metalen reservoir -10...60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan Grootte 1/4" tot en met 3/8" 4...16bar, Grootte 3/8H tot en met 1" 1,5...16bar,
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Aansluiting	1"	10				
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)					
	hoge doorstroomwaarde	H				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P				
	Metalen reservoir	M				
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)					
	automatisch aftapventiel 4...12bar (1/4...3/8")			A		
	automatisch aftapventiel 1,5...16bar (3/8H...1")			A1		



Maattekening

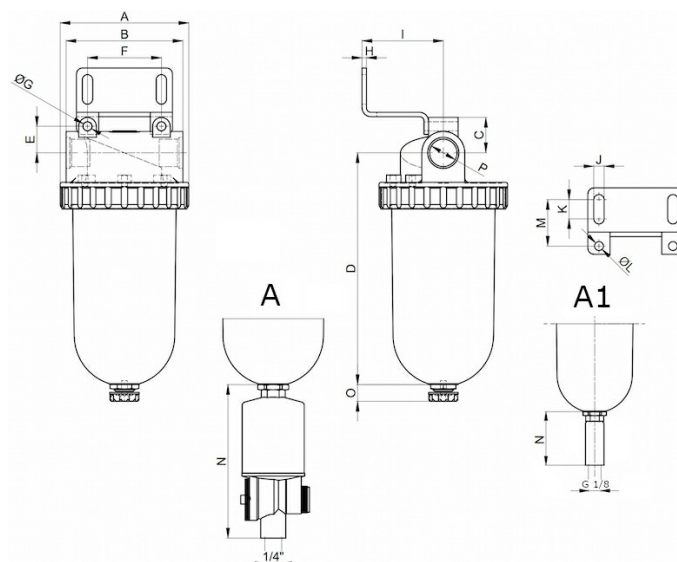

A, A1: automatisch aftapventiel

Aansluiting P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Type
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	Ingangsdruk [bar]	Filterelement [µm]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval

Versie 6

147670 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



Doorstroomdiagramma

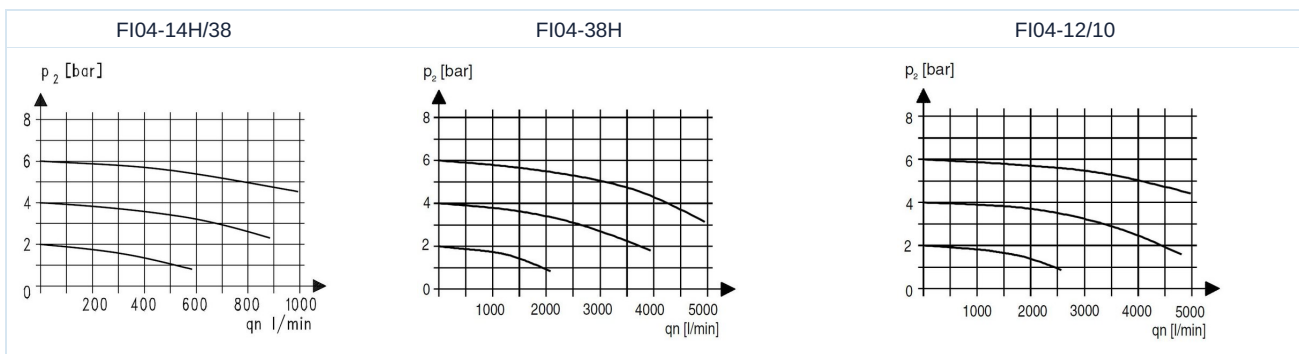

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet) voor G1/4" en G3/8" (Type FI04-38)	MMB04-14H/38
Houdhoek (compleet) voor G3/8" (Type FI04-38H) tot en met G1"	MMB04-38H/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Overig assortiment - P07 / Filter Serie Gold FI04 Datasheet 1/4"-1"

Versie 6

147670 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

