


Filtru G1/4"...G1" Serie Gold FI04




Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	5μm respectiv 40μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător - 10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...60°C, cu rezervor metalic -10...60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...25bar tare tabel, cu supapă de purjare automată Dimensiune 1/4" până la 3/8" 4...16bar, Dimensiune 3/8H până la 1" 1,5...16bar,
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de comandă

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Racordare	1"	10				
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)					
	debit mare	H				
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)					
	Recipient din plastic cu coș de protecție		P			
	Rezervor metalic		M			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)					
	supapă de purjare automată 4...12bar (1/4...3/8")			A		
	supapă de purjare automată 1,5...16bar (3/8H...1")			A1		



Desen dimensional

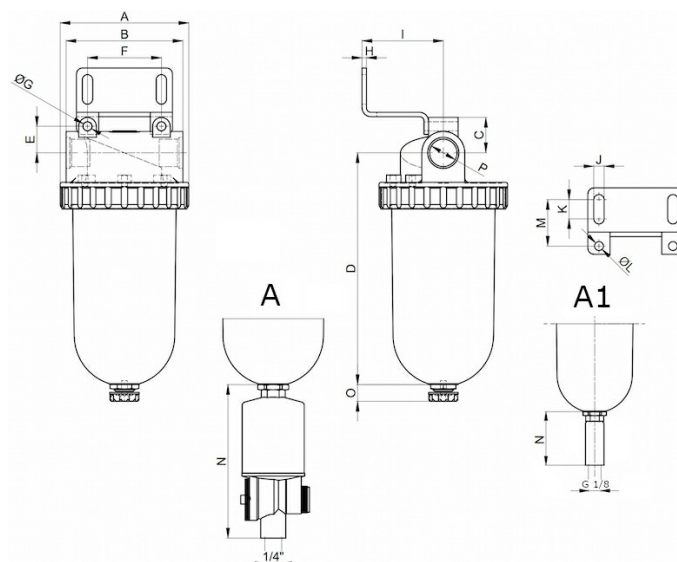

A, A1: supapă de purjare automată


Racordare P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tip
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Presiune de intrare [bar]	Element filtrant [μm]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar



Diagramă de debit

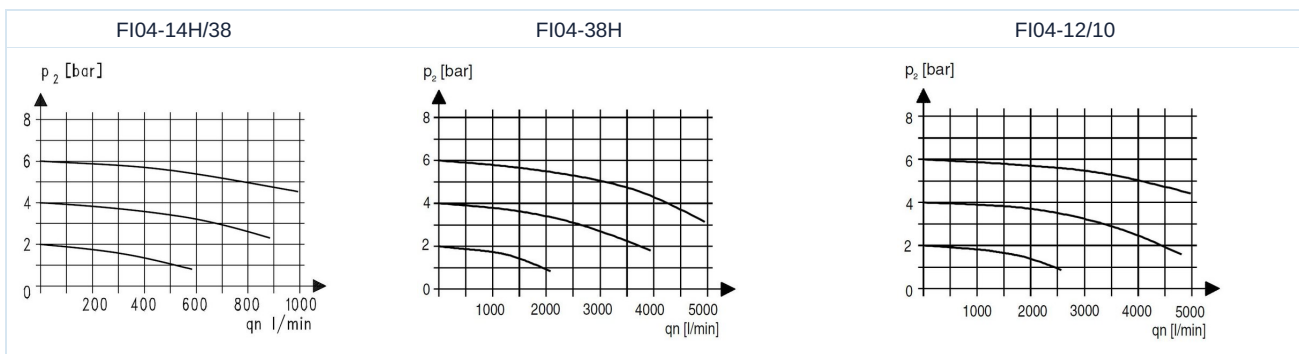

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet) pentru G1/4" și G3/8" (Tip FI04-38)	MMB04-14H/38
Unghi de menținere (complet) pentru G3/8" (Tip FI04-38H) până la G1"	MMB04-38H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Alt sortiment - P07 / Filtre serie Gold FI04 Fișă de date 1/4"-1"

Versiune 7

147670 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

