Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione ad alta portata G11/2" e G2" Serie RE13



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Manometro per pressione di uscita e pressione di ingresso
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Connessione	G11/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Membrana e Otturatore a cono valvola NBR - Ottone
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	-10...+60°C
Temperatura ambiente	-10...+90°C
Pressione di ingresso	max. 40bar
Campi di regolazione	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar e 0,5...25bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

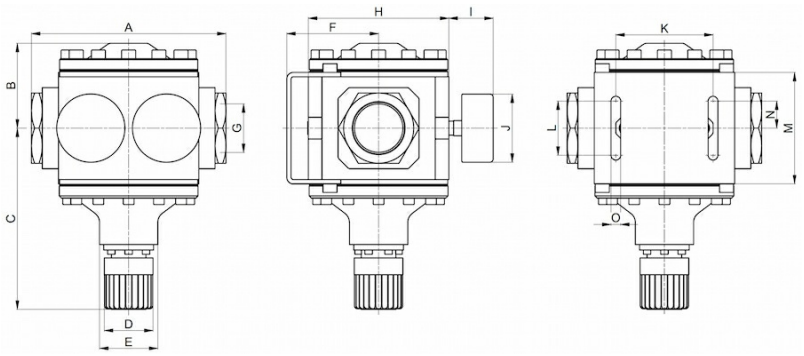

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Peso [ca. kg]	Tipo
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione				

Diagramma di portata

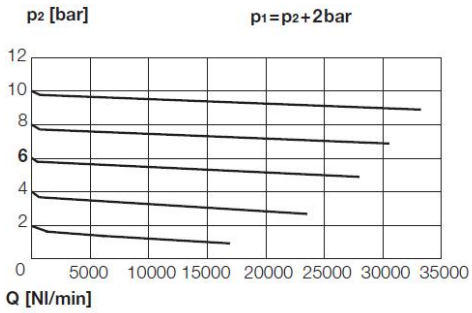

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento	MMB13-11220

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG