



Högpresterande tryckregulator G11/2" och G2" Serie RE14



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Manometer för utgångs- och ingångstryck
Anslutning	G11/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Membran NBR-Mässing-Stål (förzinkad), Ventilkägla NBR-Mässing
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Installation i rörsystem
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivningstemperatur	0...+60°C
Inloppstryck	max. 25bar
Reglerområden	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive manometer




Måttskiss

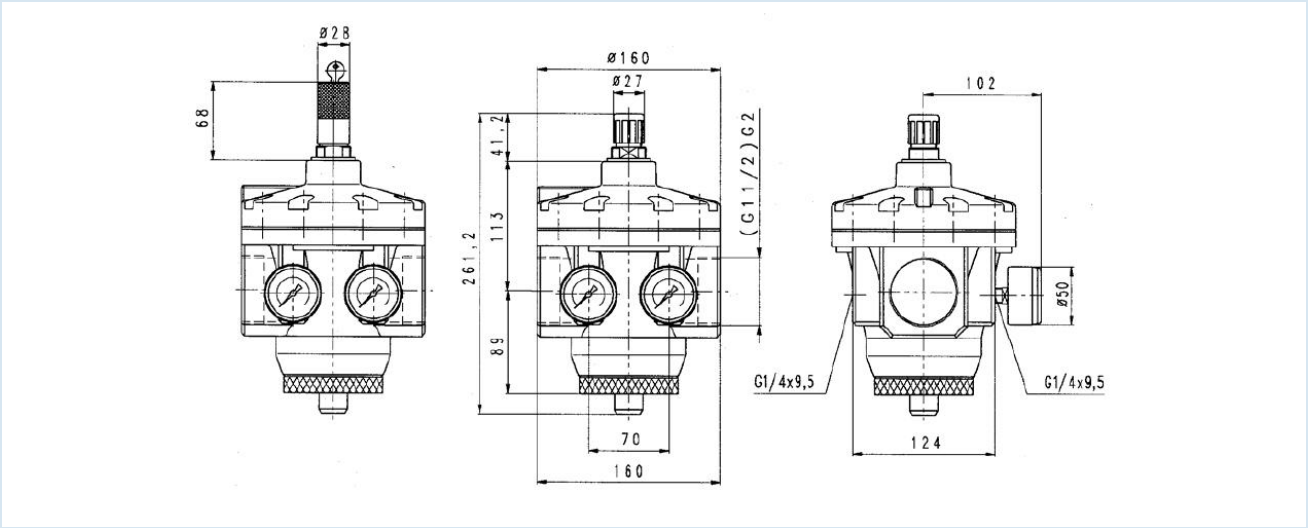

Anslutning	Flöde vid 6bar [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Flödesdiagramm

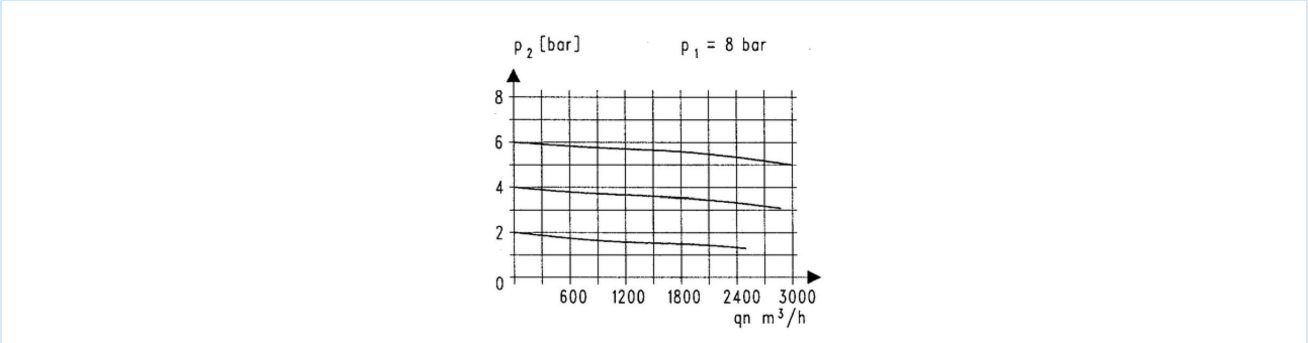

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles