


Huoltoyksikkö Sarja Gold MU304




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Suodatinelementti	60µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _V -arvolla = 1000 NI/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

Tilausavain

MU304 - 20 - 0,5/10 - P - A1					
Liitäntä	2"	20			
Painealue	0,5...10bar		0,5/10		
	0,5...16bar		0,5/16		
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)				
	Muovisäiliö suojakorilla			P	
	Metallisäiliö			M	
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)				
	automaattinen tyhjennysventtiili				A1



Mittapiirros

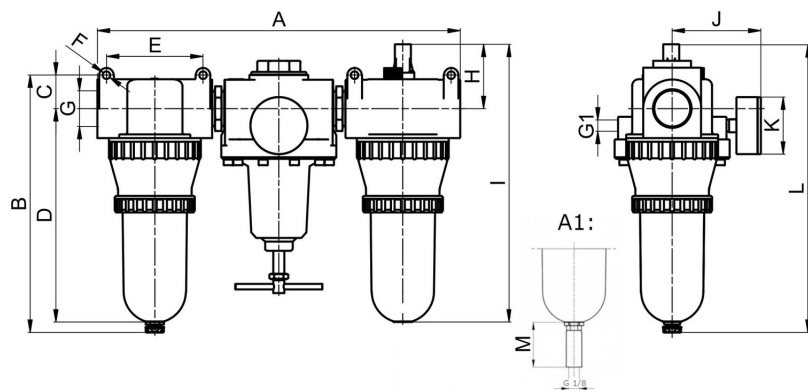


A1: automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M
G2"	444	437	41	396	120	10,5	1/4"	77	460	106	63	473	34


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G2"	16500	16	0,5...10	9,6	MU304-20-0,5/10
G2"	16500	16	0,5...10	9,9	MU304-20-0,5/10-P
G2"	16500	20	0,5...10	9,8	MU304-20-0,5/16-M

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

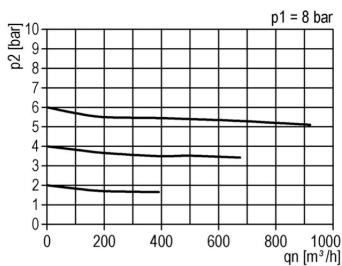

Virtauskaavio

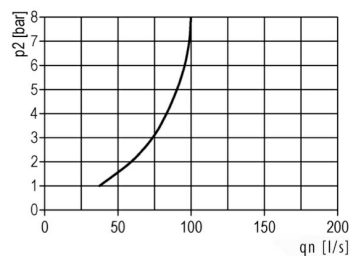

Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma paineensäätimille	MMB04-34/112

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Muu valikoima - P07 / [MU304-20-0,5/10] MU304-20-0,5/10

Versio 7

149327 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

