



## Onderhoudseenheid Serie Gold MU304

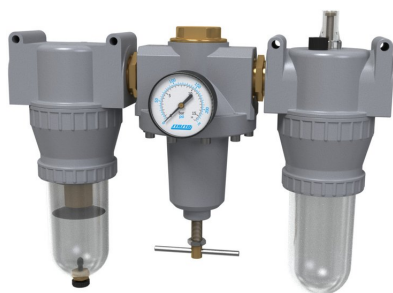


|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontlufting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeerder, Olivulling onder druk mogelijk |
| Aansluiting          | G2" volgens ISO228/1                                                                                                                                                   |
| Materialen           | Behuizing Zinkspuitgietswerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal                                                                                     |
| Functie              | Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie                                                                                                     |
| Filterelement        | 60µm                                                                                                                                                                   |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel                                                                                                      |
| Inbouwpositie        | verticaal, Aftapschroef onderaan                                                                                                                                       |
| Medium               | Perslucht                                                                                                                                                              |
| Olie-aanbeveling     | HP32A (Temperatuurbereik 0...+50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)                                                                                              |
| Oliedosering         | 1...2 Druppels/min bij Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                                                                                    |
| Mediumtemperatuur    | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)                                          |
| Omgevingstemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C                                                                                                    |
| Ingangsdruk          | 1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar                                                                                      |
| Regelbereiken        | 0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)                                                                                        |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                                                                                                                            |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                                                                                                                    |

### Bestelcode

| MU304 - 20 - 0,5/10 - P - A1 |                                          |        |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------|--------|--|--|
| <b>Aansluiting</b>           | 2"                                       | 20     |  |  |
| <b>Drukbereik</b>            | 0,5...10bar                              | 0,5/10 |  |  |
|                              | 0,5...16bar                              | 0,5/16 |  |  |
| <b>Reservoir</b>             | Kunststofreservoir (Leeg laten)          |        |  |  |
|                              | Kunststofreservoir met beschermkorf      | P      |  |  |
|                              | Metalen reservoir                        | M      |  |  |
| <b>Aftapventiel</b>          | halfautomatische aftapkraan (Leeg laten) |        |  |  |
|                              | automatisch aftapventiel                 | A1     |  |  |



Maattekening

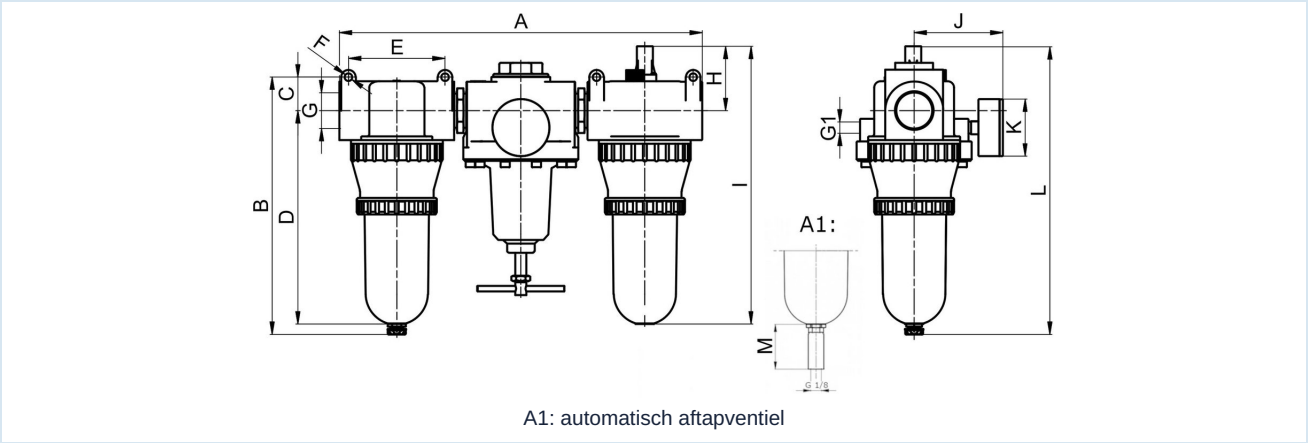


| Aansluiting<br>G | A   | B   | C  | D   | E   | F    | G1   | H  | I   | J   | K  | L   | M  |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|----|-----|----|
| G2"              | 444 | 437 | 41 | 396 | 120 | 10,5 | 1/4" | 77 | 460 | 106 | 63 | 473 | 34 |

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[Nl/min] | max. inlaatdruk<br>[bar] | Drukbereik<br>[bar] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type              |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| G2"         | 16500                         | 16                       | 0,5...10            | 9,6                 | MU304-20-0,5/10   |
| G2"         | 16500                         | 16                       | 0,5...10            | 9,9                 | MU304-20-0,5/10-P |
| G2"         | 16500                         | 20                       | 0,5...10            | 9,8                 | MU304-20-0,5/16-M |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

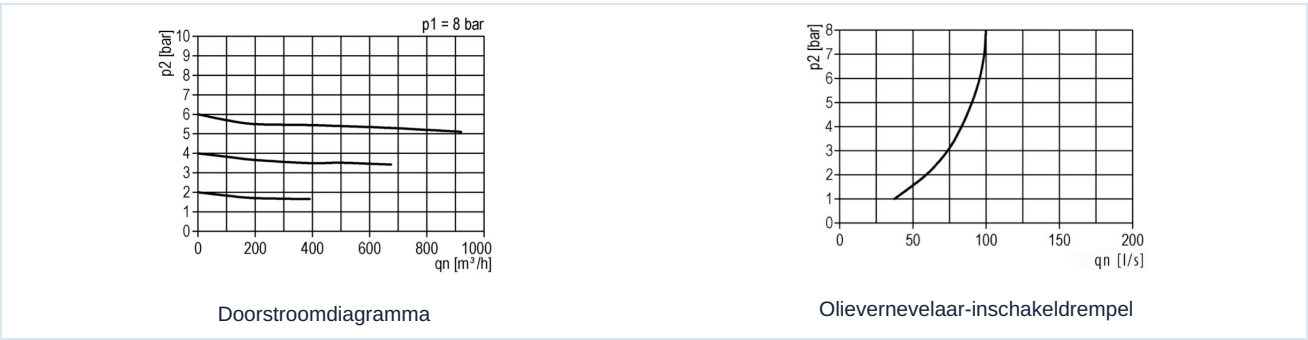

Toebehoren

| Benaming                   | Type         |
|----------------------------|--------------|
| Houdhoek voor drukregelaar | MMB04-34/112 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden