Partnership. With Guarantee.

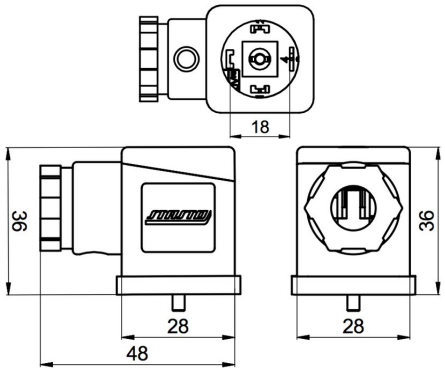
Laiteliitinrasia










Rakenne	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm
Ympäristön lämpötila	-25...+90°C
Kaapeliläpivienti	M20x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm
Liitettävä kaapelin poikkipinta-ala	0,5-1,5mm ^{2}
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste mukana NBR

Mitat



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	2-napainen, ilman kytkentää
	3-napainen, ilman kytkentää
	bipolaarinen LED ja varistori
	Siltatasasuuntaaja ja varistori
	Siltatasasuuntaaja varistorilla ja bipolaarinen LED

Kuvaus	Jännite	Käyttövirta maks.	Tyyppi
Laiteliitinrasia 2-napainen	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Laiteliitinrasia 3-napainen	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Laiteliitinrasia siltatasasuuntaajalla ja varistori	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Laiteliitinrasia siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Laiteliitinrasia siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

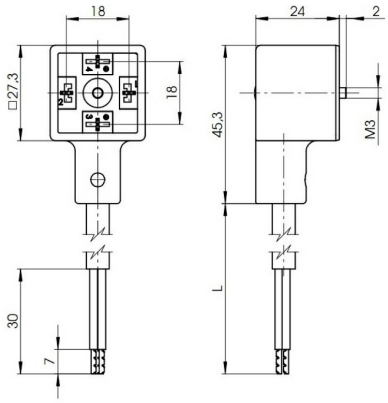
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Laiteliitinrasia kaapelilla

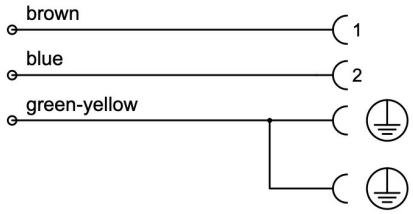
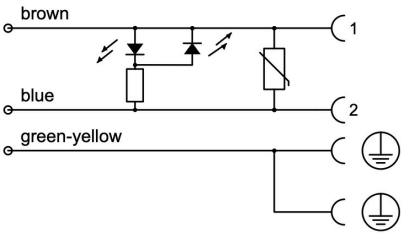


Rakenne	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm
Materiaali	Kosketinkannatin PA6, Runko Polyuretaani
Kaapeli	H05VV-F musta, PVC, Pituus katso taulukko, Ulkohalkaisija 6,2mm, Vähimmäistaivutussäde 93mm, vedenkestävä, rajoitetusti öljynkestävä
Johtimen poikkipinta-ala	0,75mm ^{2}
Napojen lukumäärä	2+2PE
Suojausluokka	IP67 standardin EN 60529 mukaan
Ympäristön lämpötila	kiinteä asennus -25...+80°C
Tiiviste	koteloon integroitu
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi mukana
Hyväksyntä	RoHS

Mitat



Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	2-napainen, ilman kytkentää
	bipolaarinen LED ja varistori

Kuvaus	Jännite	Käyttövirta maks.	Kaapelin pituus	Tyyppi
Laiteliitinrasia 2-napainen	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG