
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón con paso total Serie BA006




Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total, versión pesada
Conexión	RP1/4"...RP2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE ajustable/NBR, Palanca manual de aluminio recubrimiento negro
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1mbar hasta Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase el diagrama presión-temperatura.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

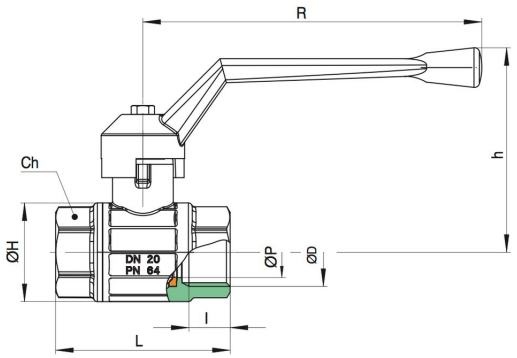

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Diagrama presión-temperatura

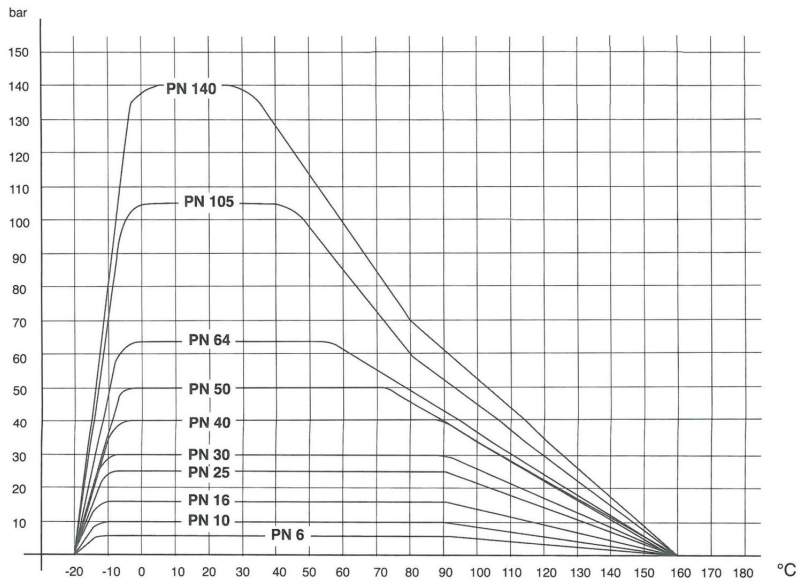

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales