
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă cu trecere totală liberă Serie BA006




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție grea
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din aluminiu acoperită cu strat negru
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură.
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

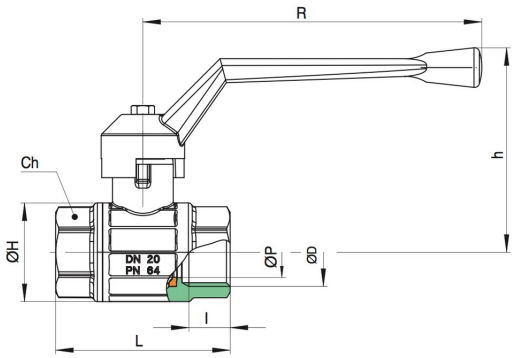

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Diagramă presiune-temperatură

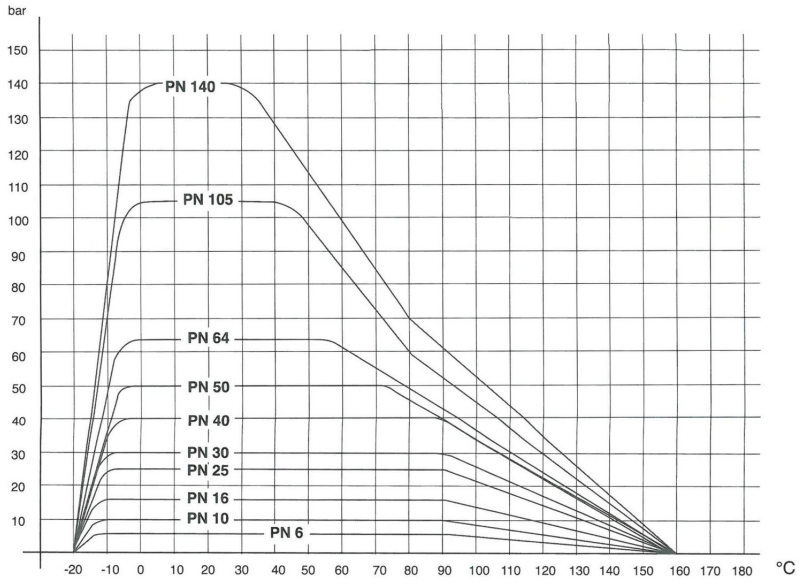

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.