


Kulové kohouty z mosazi Série 374




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, Mini provedení
Připojení	G1/4" ... G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N poniklovaná, Koule mosaz tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena FKM, Ruční páka Polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky

Rozměry - Vnitřní závit/vnitřní závit

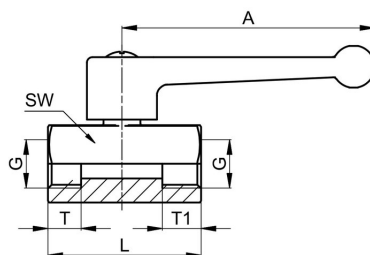

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03

Rozměry - Vnitřní/vnější závít

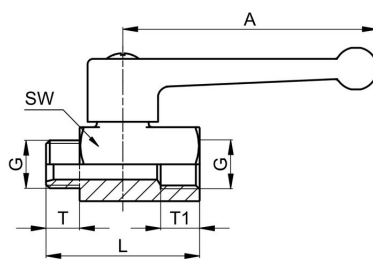

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny