


## Kogelkranen van messing Serie 374



|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Doorlaatkraan met zwevende kogel, Mini-uitvoering                                                                             |
| Aansluiting       | G1/4" ... G1/2" volgens ISO228/1                                                                                              |
| Materialen        | Huis Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing hardverchromd, Kogelafdichting PTFE, Spindelfdichting FKM, Handhendel Polyamide |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingsysteem                                                                                                 |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                                                   |
| Bediening         | door 90° draaiing van de handhendel                                                                                           |
| Toepassingsgebied | Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.                 |
| Mediumtemperatuur | -10...+90°C                                                                                                                   |
| Bedrijfsdruk      | Nominale druk volgens tabel                                                                                                   |


### Afmetingen - Binnendraad/binnendraad

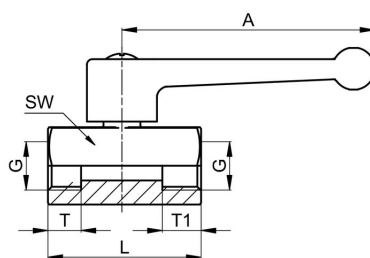

| Aansluiting | Nominale diameter DN[mm] | PN [bar] | SW | T    | T1   | L    | A    | Kv-waarde [m³/h] | Gewicht [ca. kg] | Type   |
|-------------|--------------------------|----------|----|------|------|------|------|------------------|------------------|--------|
| G1/4"       | 8                        | 10       | 21 | 9    | 10,5 | 41,5 | 68,5 | 4,3              | 0,11             | 374.01 |
| G3/8"       | 8                        | 10       | 21 | 12   | 10   | 41,5 | 68,5 | 2,7              | 0,10             | 374.02 |
| G1/2"       | 10                       | 10       | 25 | 12,5 | 10,5 | 47   | 68,5 | 5,4              | 0,14             | 374.03 |



## Afmetingen - Inwendige/uitwendige schroefdraad

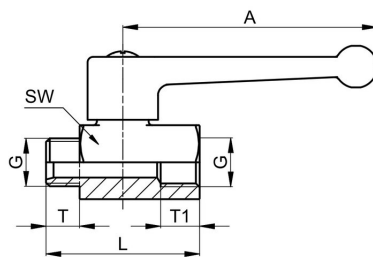

| Aansluiting | Nominale diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | SW | T  | T1   | L    | A  | Kv-waarde<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type   |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|----|------|------|----|---------------------|---------------------|--------|
| G1/4"       | 8                           | 10          | 21 | 9  | 10,5 | 41,5 | 69 | 4,3                 | 0,09                | 374.11 |
| G3/8"       | 8                           | 10          | 21 | 10 | 10   | 40,5 | 69 | 2,7                 | 0,09                | 374.12 |
| G1/2"       | 10                          | 10          | 25 | 12 | 10,6 | 46   | 69 | 5,4                 | 0,14                | 374.13 |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Kogelkranen - messing](#) / [Messing kogelkraan Serie 374](#)

Versie 6

137930 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

