



## Valvole a sfera in ottone Serie 3837



|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera; Versione miniatura                                                                  |
| ConneSSIONE            | G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1                                                                                                      |
| Materiali              | Corpo Ottone CW617N cromato, Sfera ottone CW614N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo NBR, Manopola girevole in poliammide |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                          |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                             |
| Campo di impiego       | Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.                                       |
| Temperatura del fluido | -20...+90°C                                                                                                                           |
| Pressione di esercizio | Pressione nominale secondo tabella                                                                                                    |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della leva manuale                                                                                           |

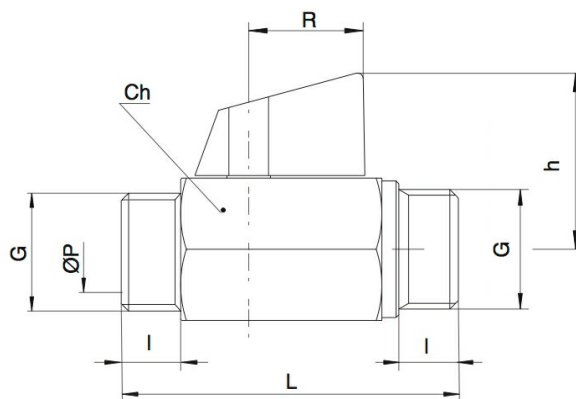

| ConneSSIONE | Diametro nominale DN[mm] | PN [bar] | Ch | h  | I  | L    | R    | P  | Valore Kv [m³/h] | Peso [circa kg] | Tipo      |
|-------------|--------------------------|----------|----|----|----|------|------|----|------------------|-----------------|-----------|
| G1/8"       | 6                        | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3              | 0,10            | 3837-1/8" |
| G1/4"       | 8                        | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3              | 0,10            | 3837-1/4" |
| G3/8"       | 10                       | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 2,7              | 0,10            | 3837-3/8" |
| G1/2"       | 15                       | 10       | 25 | 31 | 11 | 59,5 | 20,5 | 10 | 5,4              | 0,16            | 3837-1/2" |

Illustrazioni non vincolanti

Versione 6

137933 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Valvole a sfera - ottone](#) / [Valvola a sfera in ottone Serie 3837](#)

**Versione 6**

137933 / Generato 2026/39 IT

**PRODOTTO IN EUROPA**

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Apri serie online

Pagina 2 / 2

