

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie 3861

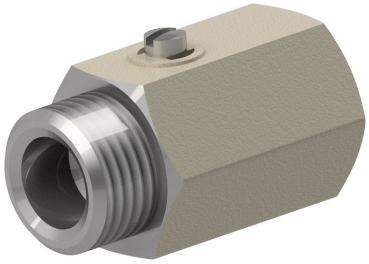

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, Execuție miniaturală
Racordare	G1/4"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă CW617N cromat, Bilă alamă CW614N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei NBR
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+90°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului
Acționare	prin rotire cu 90° cu ajutorul șurubelniței

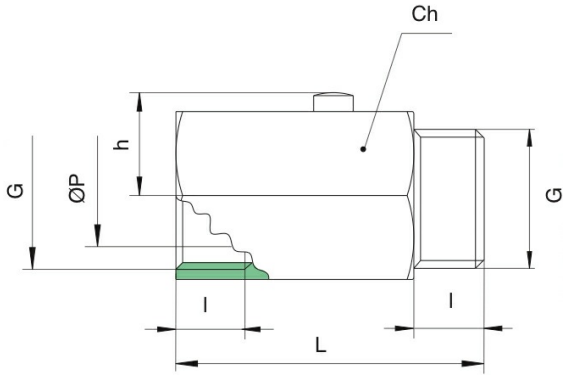

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.