

Partnership. With Guarantee.

Trevejs-kuglehane af messing
Serie 5710



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, til panelmontering
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkromet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning FKM, Drejeknap polyamid
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+90°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel
Aktivering	ved 180° drejning af grebet, fjederbelastet kugleindgreb 4x90°, ved 90° spærrestilling for alle tilslutninger



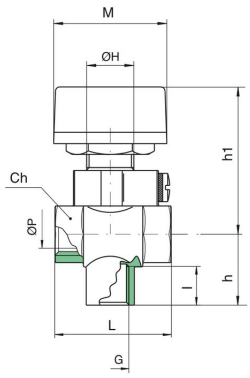

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG