
Partnership. With Guarantee.


Τρίοδη σφαιρική βάνα από ορείχαλκο Σειρά 5710



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου FKM, Περιστροφική λαβή πολυαμίδιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 180° της λαβής, ελατηριωτή σφαιρική ασφάλιση 4x90°, στη θέση ασφάλισης 90° για όλες τις συνδέσεις

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



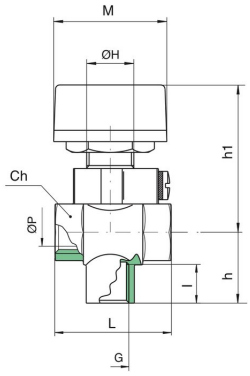

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Τιμή Kv [m^3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.