
Partnership. With Guarantee.


Válvula de bola de tres vías de latón
Serie 5710



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total, para montaje en panel de control
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo FKM, Pomo giratorio de poliamida
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+90°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Accionamiento	mediante giro de 180° de la empuñadura, enclavamiento por bola con resorte 4x90°, en posición de bloqueo a 90° para todas las conexiones

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



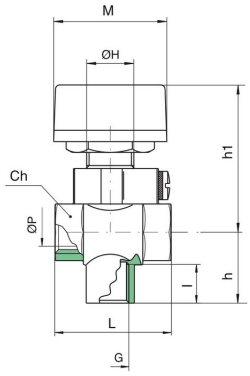

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG