

Partnership. With Guarantee.

3-Tie palloventtiili, messinkiä
Sarja 5710



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, varten paneeliasennus
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste FKM, Kääntönuppi polyamidi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötoiminto	kääntämällä kahvaa 180°, jousikuormitteinen kuularastitus 4x90°, 90° lukitusasennossa kaikille liitännöille



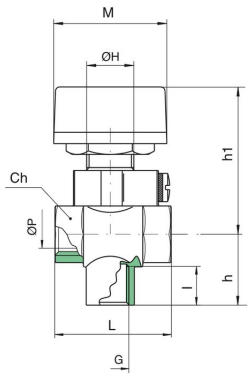

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG