

Partnership. With Guarantee.

Vanne à boisseau sphérique 3 voies en laiton
Série 5710



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, pour montage sur panneau de commande
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N chromé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige FKM, Poignée rotative polyamide
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+90°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau
Actionnement	par rotation de 180° de la poignée, crantage à bille à ressort 4x90°, en position de blocage à 90° pour tous les raccordements



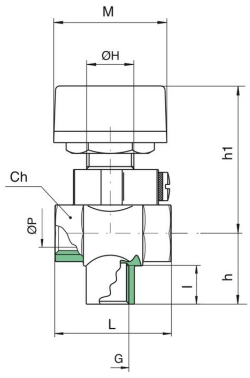

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG