

Partnership. With Guarantee.

Trosmjerni kuglasti ventil od mesinga
Serija 5710



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, za ugradnju u upravljačku ploču
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N kromirano, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena FKM, Okretna ručka poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+90°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici
Aktiviranje	okretanjem ručke za 180°, opružna kuglična aretacija 4x90°, pri položaju blokade 90° za sve priključke



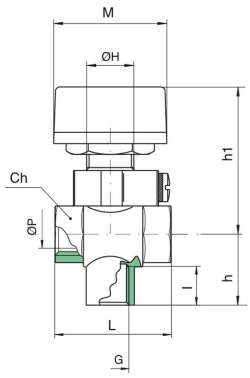

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.