

Partnership. With Guarantee.

Valvola a sfera a tre vie in ottone
Serie 5710



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, per montaggio a pannello quadro elettrico
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N cromato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo FKM, Manopola girevole in poliammide
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+90°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella
Azionamento	tramite rotazione di 180° della maniglia, scatto a sfera a molla 4x90°, con posizione di blocco a 90° per tutti gli attacchi



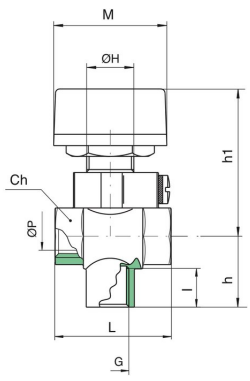

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Valore Kv [m^3/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG