
Partnership. With Guarantee.


Driewegkogelkraan van messing
Serie 5710



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, voor paneelmontage
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting FKM, Draaiknop polyamide
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Bediening	door 180° draaiing van de hendel, geveerde kogelvergrendeling 4x90°, bij 90° blokkeerstand voor alle aansluitingen

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



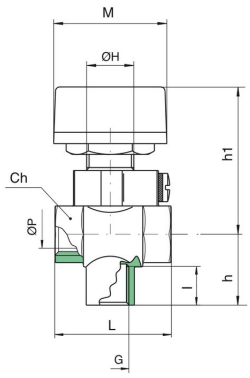

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-waarde [m^3/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG