

Partnership. With Guarantee.

Robinet cu bilă cu trei căi din alamă
Serie 5710



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, pentru montaj în panou de comandă
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă CW617N cromat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Etanșare tijă filetată FKM, Mâner rotativ din poliamidă
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+90°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului
Acționare	prin rotirea mânerului cu 180°, indexare cu bilă cu arc 4x90°, la poziția de blocare 90° pentru toate racordurile



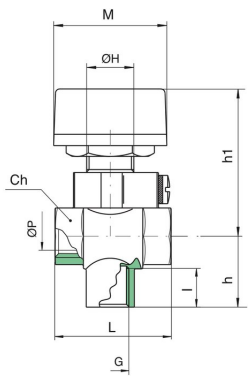

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.