
Partnership. With Guarantee.


Trevägs kulventil av mässing
Serie 5710



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, för panelmontering
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förkromad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning FKM, Vridknopp polyamid
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+90°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell
Manövrering	genom 180° vridning av handtaget, fjäderbelastad kulindexering 4x90°, vid 90° spärrläge för alla anslutningar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



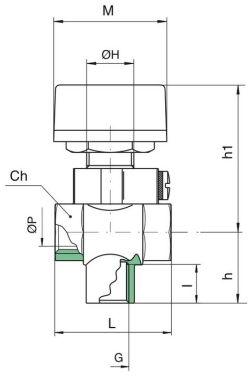

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG